

TẬP ĐOÀN EUROVIEW

Suco german

Euroview
Nhôm xây dựng - Nhôm công nghiệp

📍 12 Nguyễn Mậu Tài, Gia Lâm, Hà Nội

☎ 0888.55.00.00

✉ [www. Euroview.com.vn](http://www.Euroview.com.vn)

FACTORY

📍 KCN Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

☎ 0888.55.00.00

✉ [www. Euroview.com.vn](http://www.Euroview.com.vn)



S U C O G E R M A N A L U M I N I U M P R E M I U M

Euroview

Nhôm xây dựng - Nhôm công nghiệp

Thế giới luôn phát triển không ngừng cùng sự thay đổi liên tục về xu hướng sẽ cho chúng ta những cái nhìn thật khác nhất là trong ngành kiến trúc - xây dựng, Suco German ra đời như một giải pháp đáp ứng tối ưu những tiêu chí về công năng và thiết kế, mang lại không gian sang trọng đẳng cấp cho mọi công trình. Suco German Aluminium Permium: Sản phẩm hệ nhôm cao cấp - tiêu chuẩn châu âu. Sản phẩm được sơn tĩnh điện trên dây chuyền công nghệ Đức. Được bảo hành lớp phủ bề mặt sơn lên đến 15 năm chính hãng hãng sơn Jotun hàng đầu thế giới. Sản phẩm đáp ứng mọi kích thước thiết kế, tạo không gian sang trọng. Sản phẩm được lắp ghép đồng bộ các phụ kiện nhập khẩu làm mang đến giá trị đẳng cấp cho công trình.

*Sự lựa chọn hoàn hảo
cho mọi công trình
" Suco German " Bảo hành
lớp phủ bề mặt sơn 15 năm*





Sự lựa chọn hoàn hảo
cho mọi công trình
" *Suco German* " Bảo hành
lớp phủ bề mặt sơn 15 năm





CONTENT

Trang

Sản Phẩm

05

Hệ Nhôm Thủy Lực

09

Hệ Nhôm Đa Khoang Rãnh C Suco 60

17

Hệ Nhôm XingFa Thế Hệ Mới

23

Hệ Nhôm Khung Phào Chấn Song

33

Hệ Nhôm Trượt Quay

41

Hệ Nhôm Slim Nội Thất

43

Hệ Nhôm Slim Siêu Trường

49

Hệ Nhôm Lùa 90

57

Hệ Nhôm Lùa 120

63

Hệ Nhôm Lùa Nâng Hạ

65

Hệ Nhôm Xếp Trượt 75

71

Hệ Nhôm Nội Thất Cánh Kính

75

Hệ Nhôm Lan Can Kính




HỆ THỦY LỰC

- Nhôm hệ thủy lực euroview là hệ nhôm cao cấp được thiết kế sử dụng cơ cấu bản lề thủy lực (bản lề sàn) và các cơ cấu kẹp liên kết giúp cửa có thể mở 2 chiều, khi mở ra cửa có thể tự đóng lại.
- Với thiết kế bản cánh rộng 140 mm và 180mm độ dày nhôm 1.8-2.0mm kết hợp các đường gân tăng cứng giúp thanh nhôm chắc chắn
- Thanh khung bao rộng 120mm và 200mm kết hợp độ dày nhôm 2.0mm đảm bảo kết cấu chắc chắn cùng với hệ thống phào ôm kín kín tường giúp ngôi nhà của bạn trở nên sang trọng, tính thẩm mỹ cao.
- Khung bao và cánh được thiết kế có thể sử dụng ke vĩnh cửu thông dụng trên thị trường giúp rút ngắn thời gian gia công, tạo sự liên kết chắc chắn.
- Hệ thống zoăng nỷ giúp cửa kín khít, ngăn côn trùng bên ngoài xâm nhập.
- Hệ cửa thủy lực thường được đặt ở vị trí cửa chính, cửa ra vào ở trung tâm thương mại giúp tạo điểm nhấn và tăng tính thẩm mỹ cho công trình.




HỆ THỦY LỰC

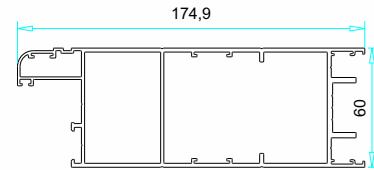


CÁNH BẢN LỚN 18

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.CD18N	2.0	18

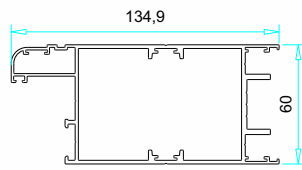


CÁNH BẢN NHỎ 13

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.CD 13	1.9	13.7

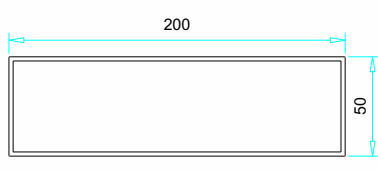


KHUNG BAO 20

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-KTL200	2.0	17

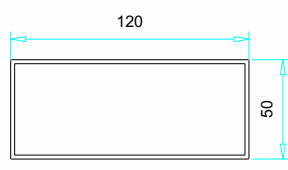


KHUNG BAO 12

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-KTL12	2.0	10.7




ÓP CÁNH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.OP	1.3	1.9




ĐẾ VÁCH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.DV	1.2	2.0




SẬP CÁNH KÍNH HỘP

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.SC25	1.3	1.8




SẬP CÁNH KÍNH ĐƠN

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.SC12B	1.3	2.1




SẬP VÁCH KÍNH HỘP

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.SV25	1.2	0.8




SẬP VÁCH KÍNH ĐƠN

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL.SV	1.0	0.7



PHÀO 02


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL02	1.0	1.7



PHÀO 01


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-TL01	1.0	3.5

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ THỦY LỰC







PHÀO 03

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU.TL P03	1.0	2.0



KE U LIÊN KẾT HỘP

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-KE45	2.0	3.2

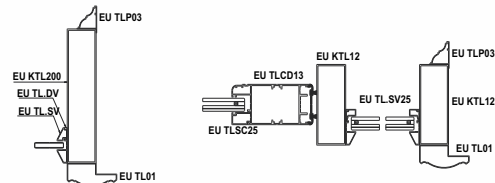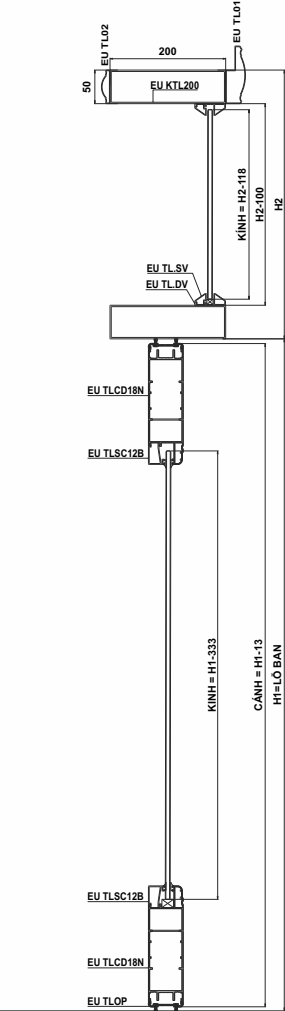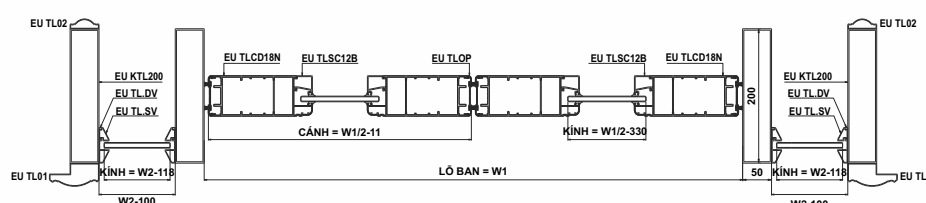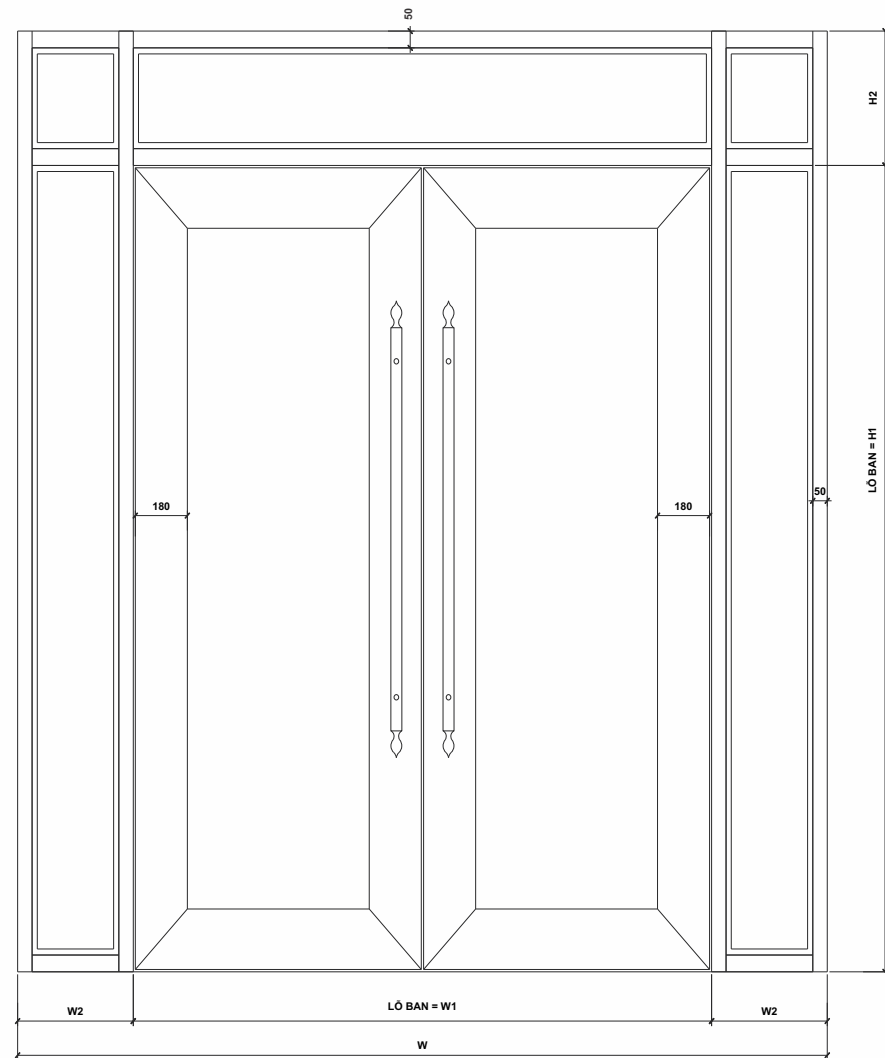




HỆ ĐA KHOANG RÃNH C SUCO 60

- Hệ 60 suco là hệ cửa đi, cửa sổ mở quay, cửa sổ mở quay lật, được thiết kế sử dụng phụ kiện rãnh C theo tiêu chuẩn Châu Âu, với độ dày cửa sổ là 1.4mm và cửa đi 2.0mm
- Thiết kế nhôm đa khoang, nhiều đường gân trong, tạo sự chắc chắn cho thanh nhôm, giúp cách âm cách nhiệt tốt hơn.
- Với thiết kế đơn giản, sang trọng, khung cánh đồng phẳng
- Khung và cánh thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu, ke ép góc phổ biến trên thị trường đem lại sự gắn kết góc kín khít và bền chặt, dễ dàng tìm kiếm, thi công cho các đơn vị sản xuất.
- Gioăng liên kết khung cánh là gioăng EPDM 2 thành phần : tác dụng cách âm, chống chống nước tối ưu, giúp cửa vận hành êm ái, kín khít.
- Gioăng trung gian là gioăng EPDM 2 thành phần: là một giải pháp đặc biệt của hệ 60 suco để mang lại sự cách âm vượt trội và chống nước tối ưu.




HỆ ĐA KHOANG RÃNH C SUCO 60




KHUNG BAO CỬA ĐI

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-KD6068	2.0	8.5

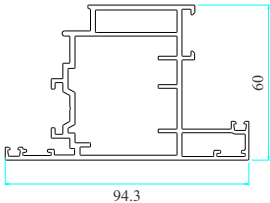


CÁNH ĐI MỞ NGOÀI

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-DN6093	2.0	11.2

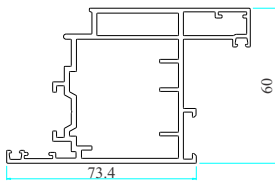


CÁNH CỬA ĐI MỞ TRONG

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-DT6093	2.0	11.2




KHUNG BAO CỬA SÒ

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-KS6060	1.4	6.0




CÁNH SÒ

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-CS6080	1.4	8.1




THANH NGANG CHÂN CÁNH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-NC6032	1.5	3.3




ĐÓ ĐỘNG

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-D6058	1.4	5.4




ĐÓ CHIA KHUNG

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-CK6080	1.4	6.6




LẠT KHUNG

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-LK6065	1.4	5.4




THANH CHUYỀN GÓC 90

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-CG60	2.0	7.3



ĐÓ CHIA CÁNH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-CD6080	1.4	7.2



NÓI KHUNG


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-I6010	2.0	2.4

HỆ ĐA KHOANG RÃNH C SUCO 60




SẠP CÁCH KÍNH HỢP

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-SC6025	1.0	1.2




SẠP VÁCH KÍNH ĐƠN

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-SK6012	1.0	2.3



SẠP VÁCH KÍNH HỢP

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-SK6025	1.0	1.9



SẠP CÁNH KÍNH ĐƠN

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUSC-6012	1.0	1.6

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)





Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)






Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

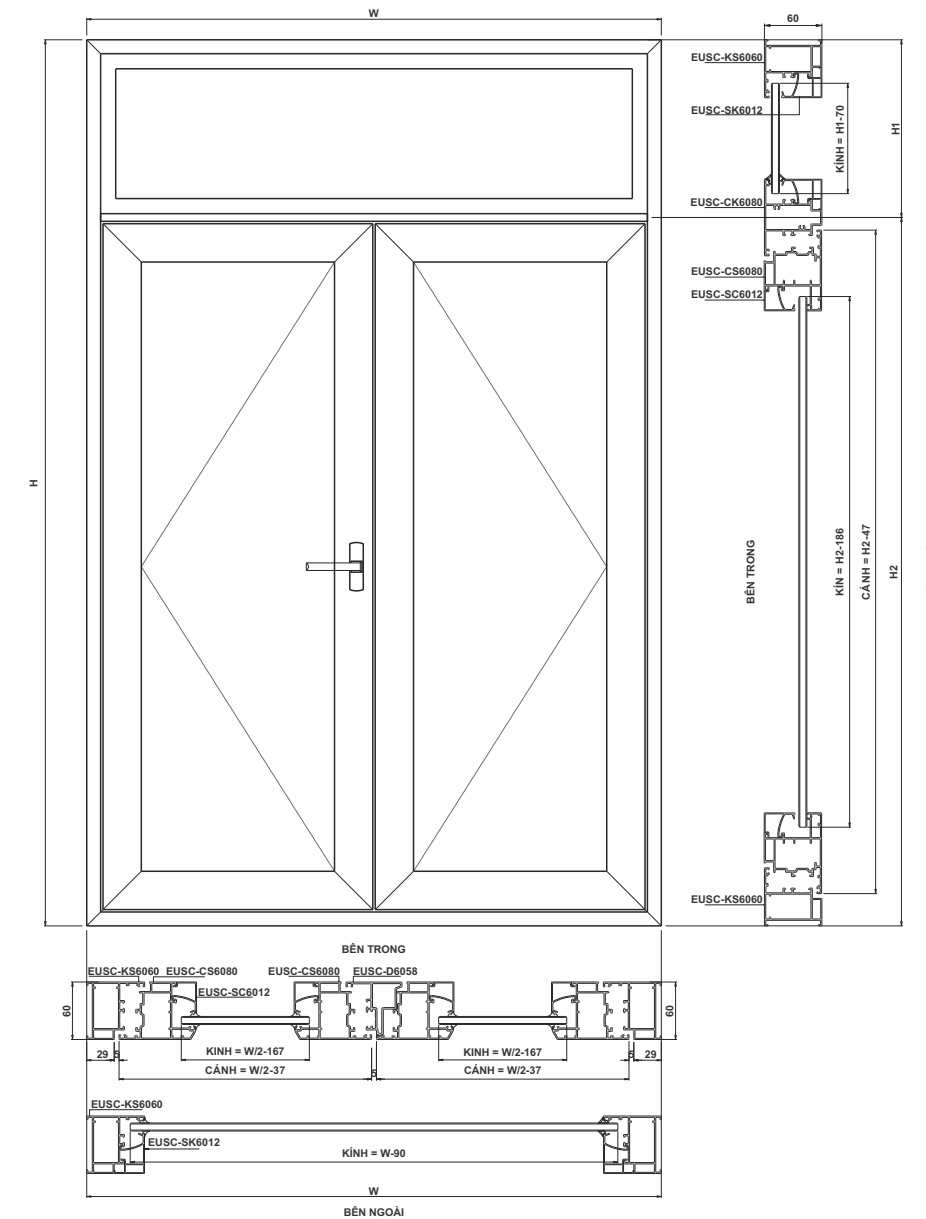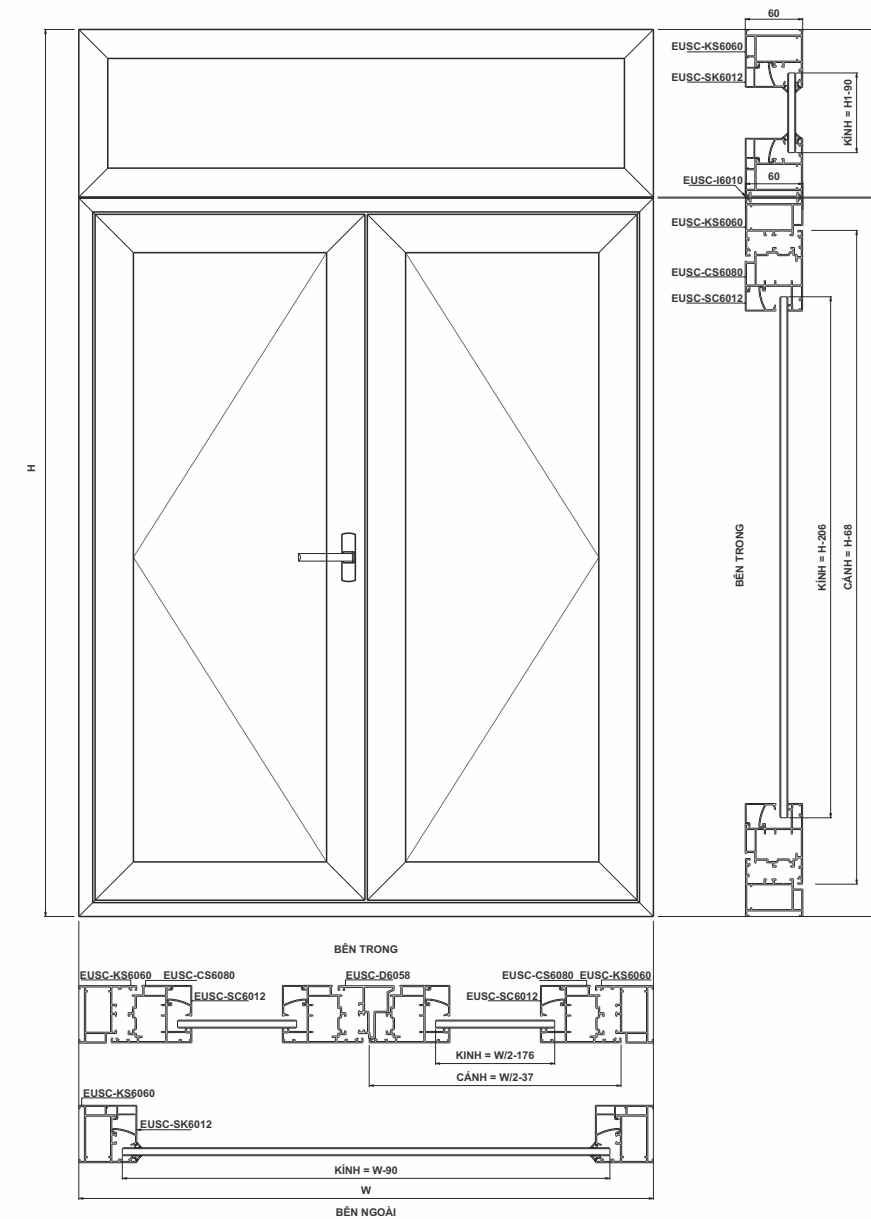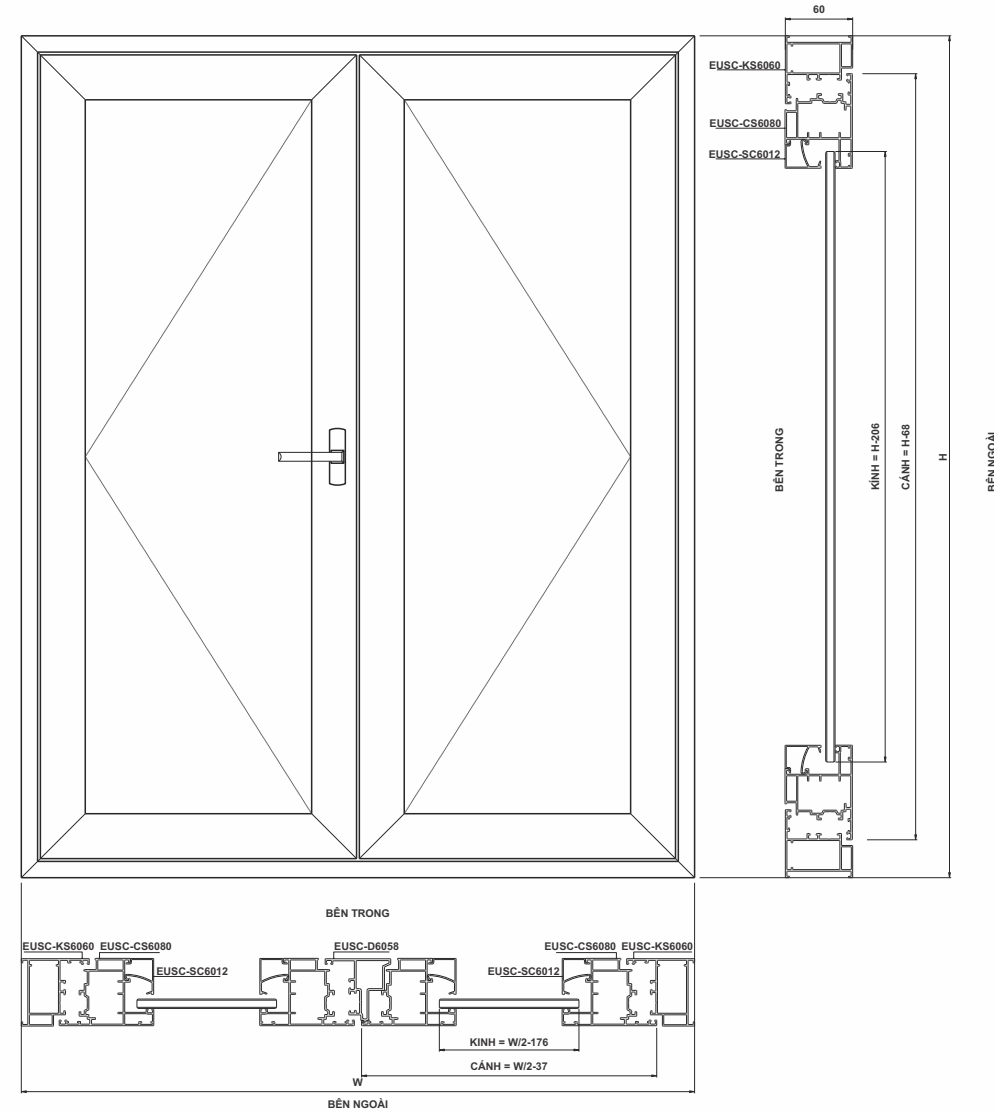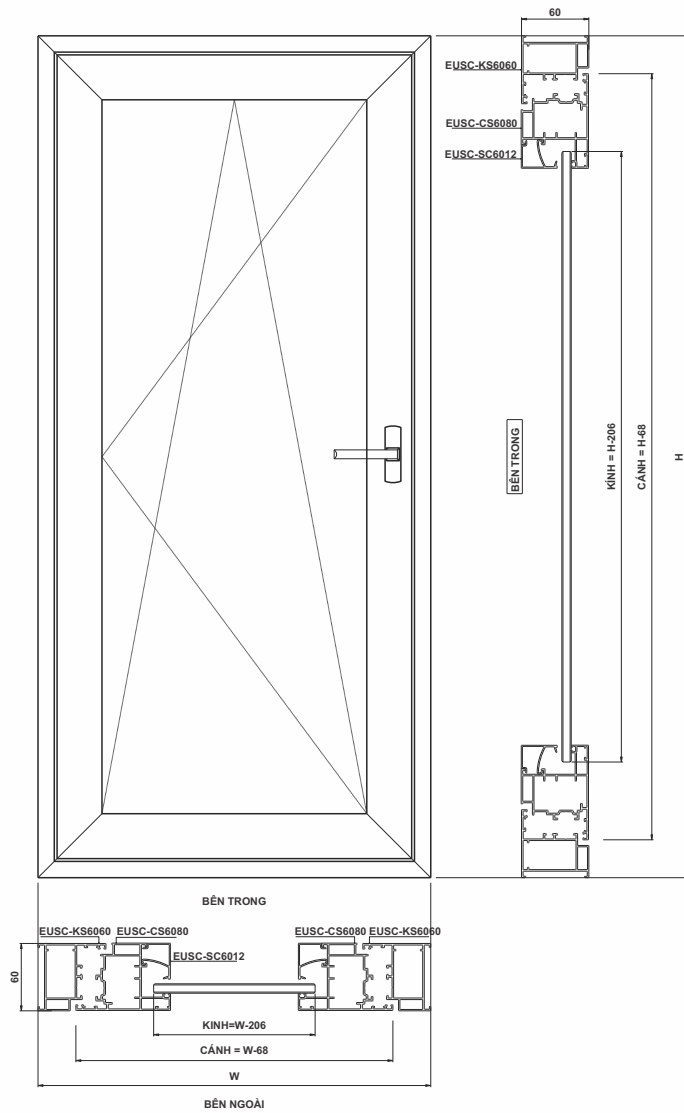

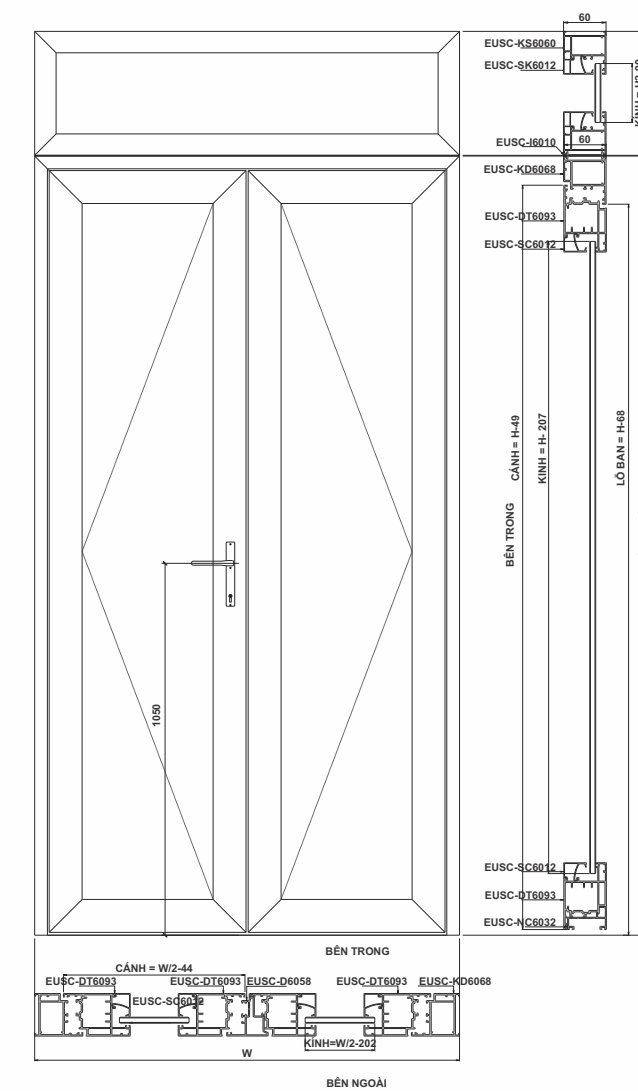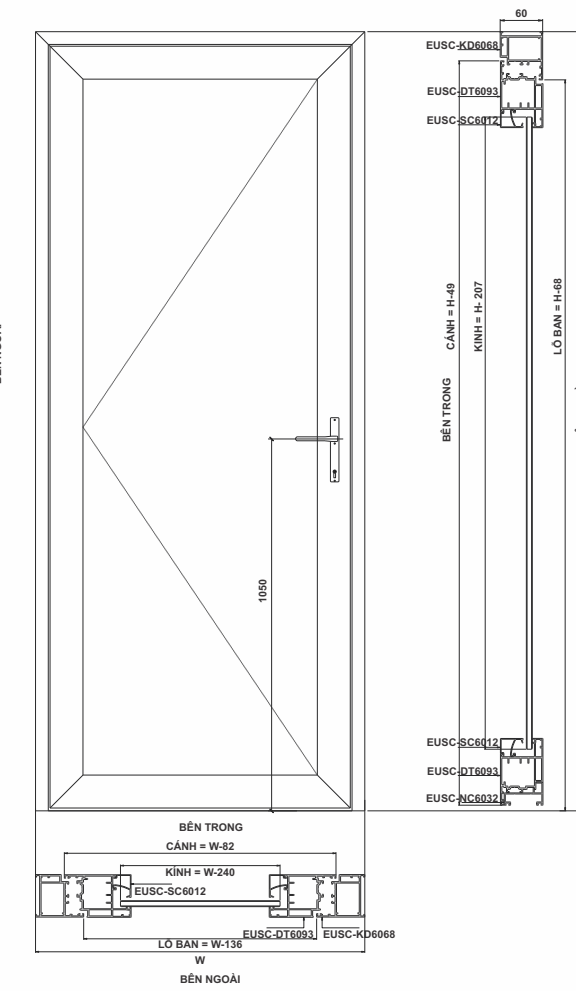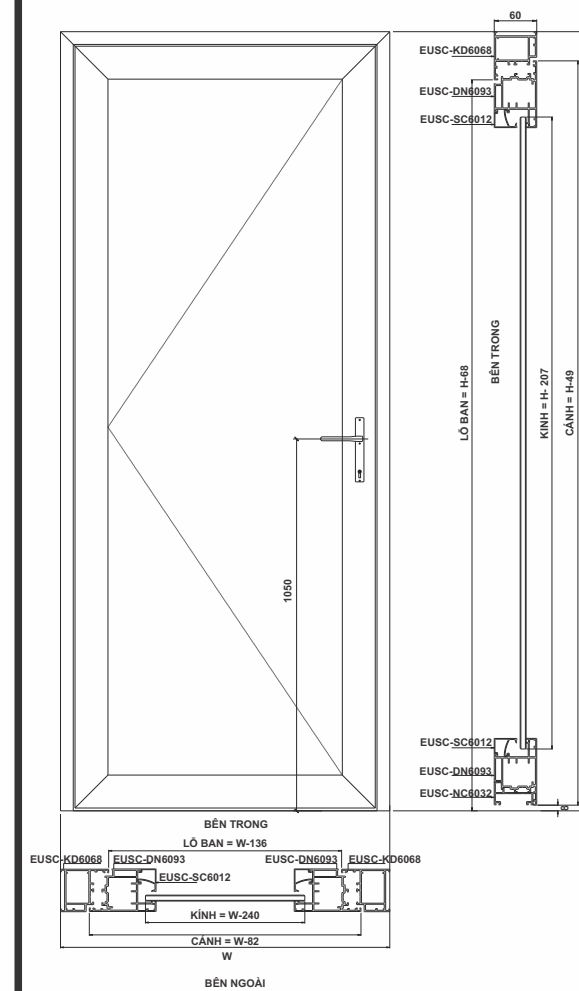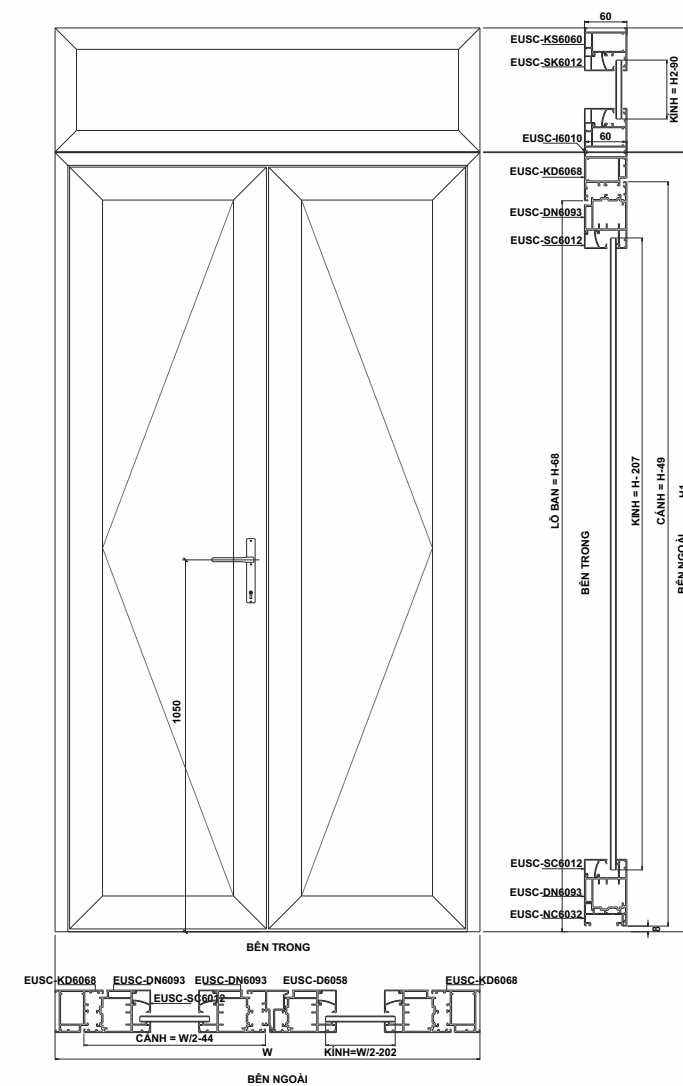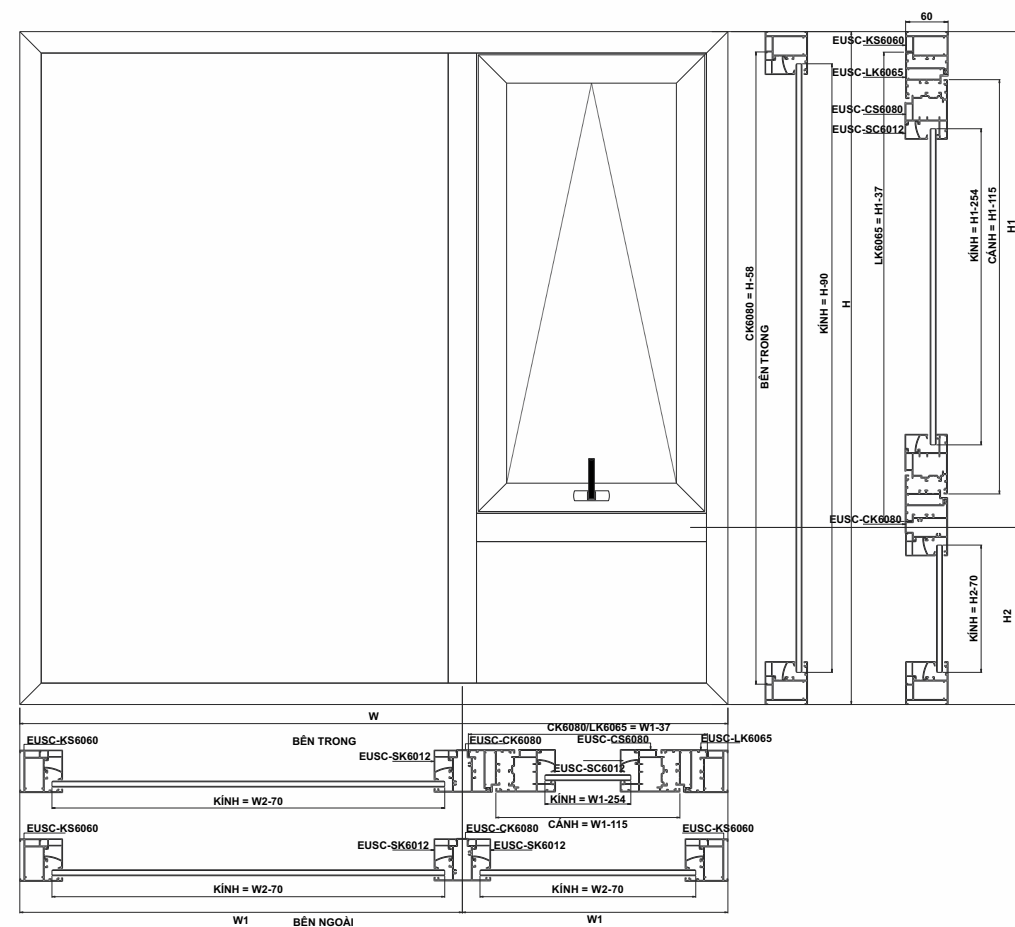



HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI


- Được sản xuất trên phôi nhôm nhập khẩu.
- Bề mặt lớp phủ sơn được bảo hành 15 năm.
- Mã thanh tối giản, giảm thiểu DC sản xuất.
- Kết cấu thông minh và tối ưu sản phẩm.
- Hệ thống gioăng tăng độ cách âm, cách nhiệt.

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình


<

Sự lựa chọn hoàn hảo cho mọi công trình


HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI



SẬP VÁCH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3296B	1.0	2.1



 NỆP CÁNH KÍNH RÈM		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3215	1.0	1.3



NỆP KHUNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3218	1.0	1.5

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)





Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ XINGFA THẾ HỆ MỚI

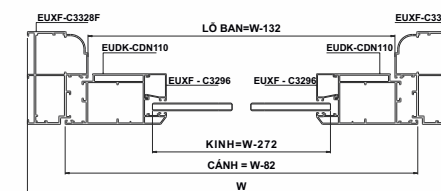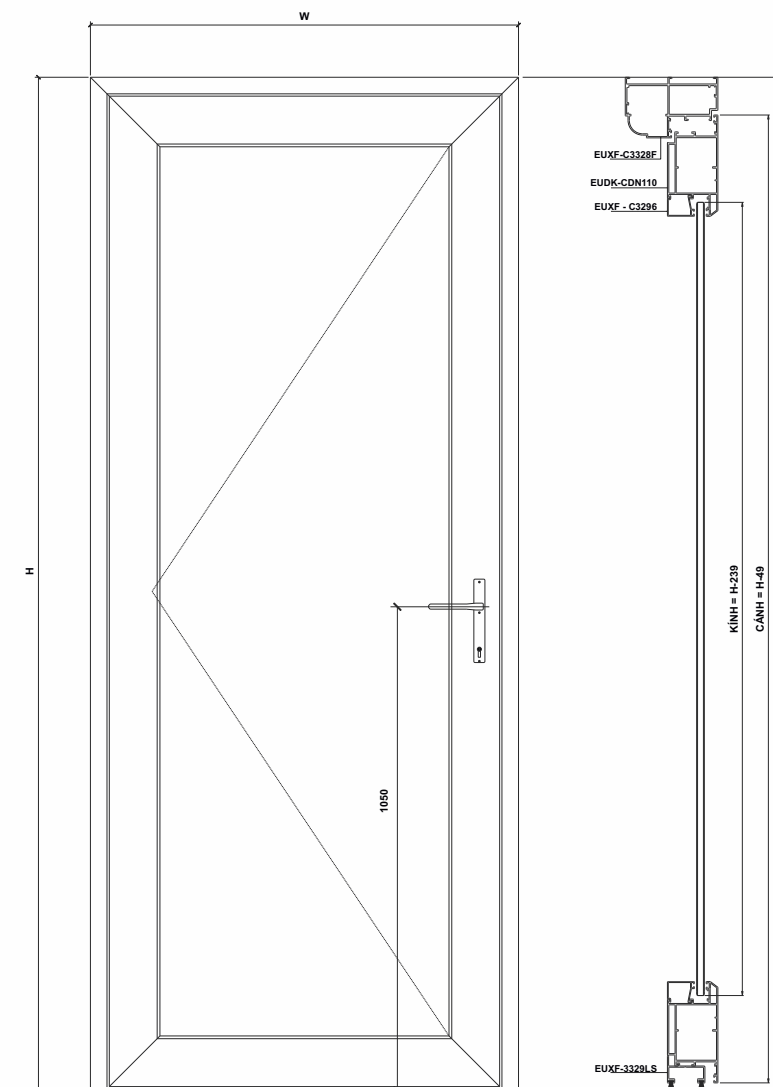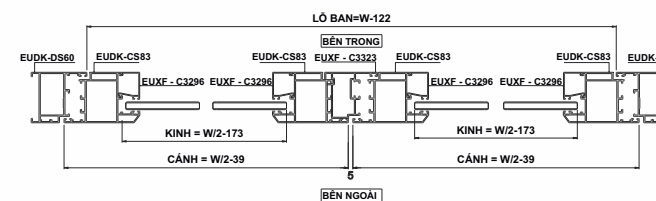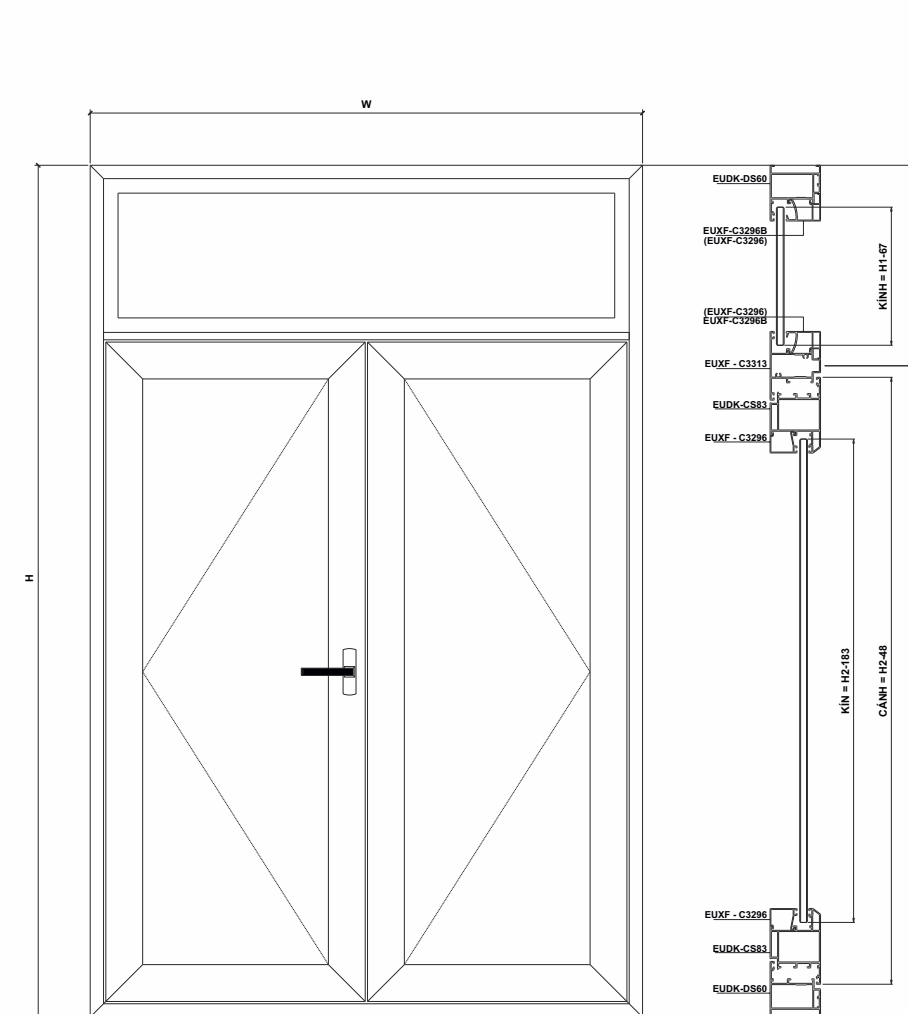

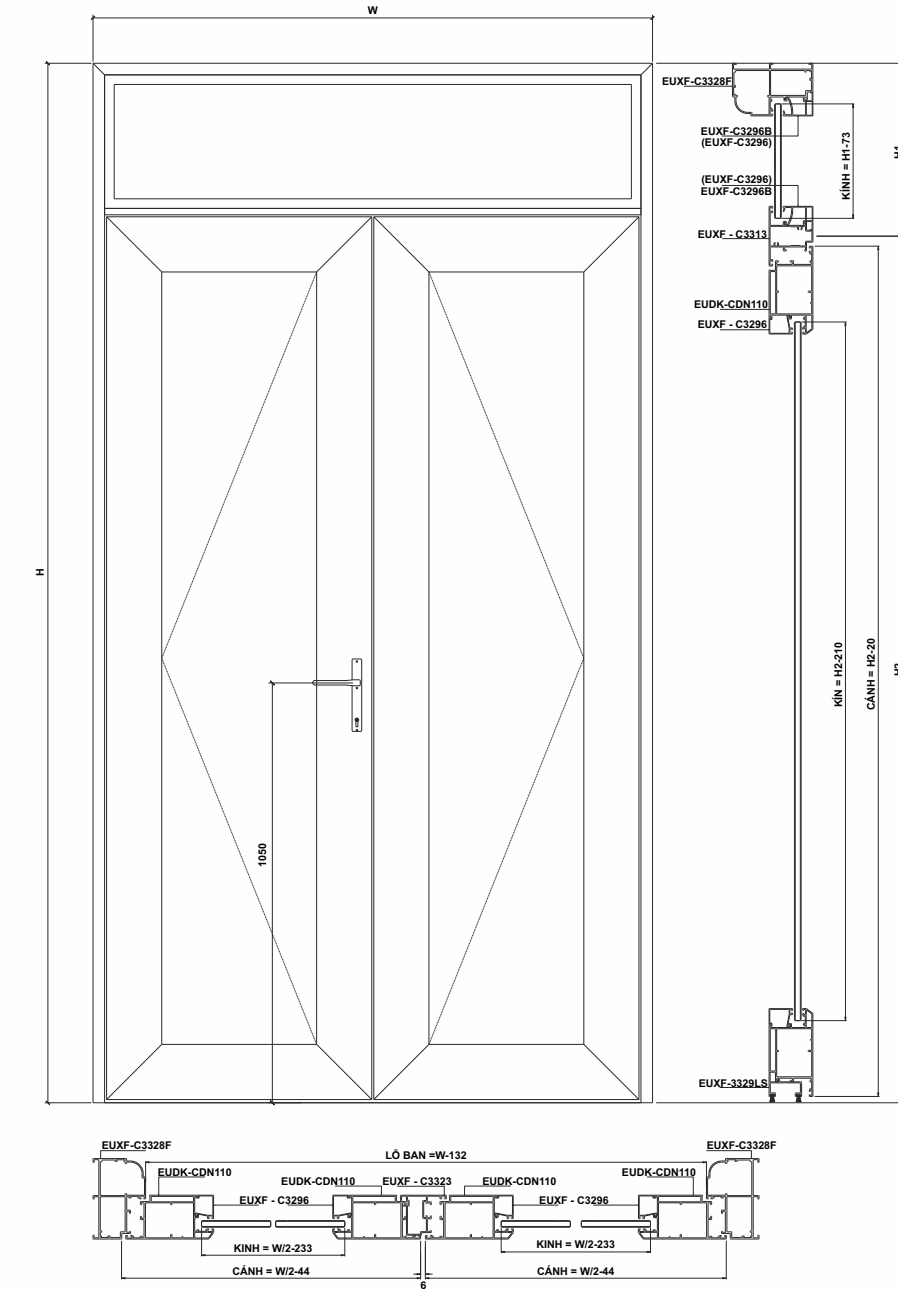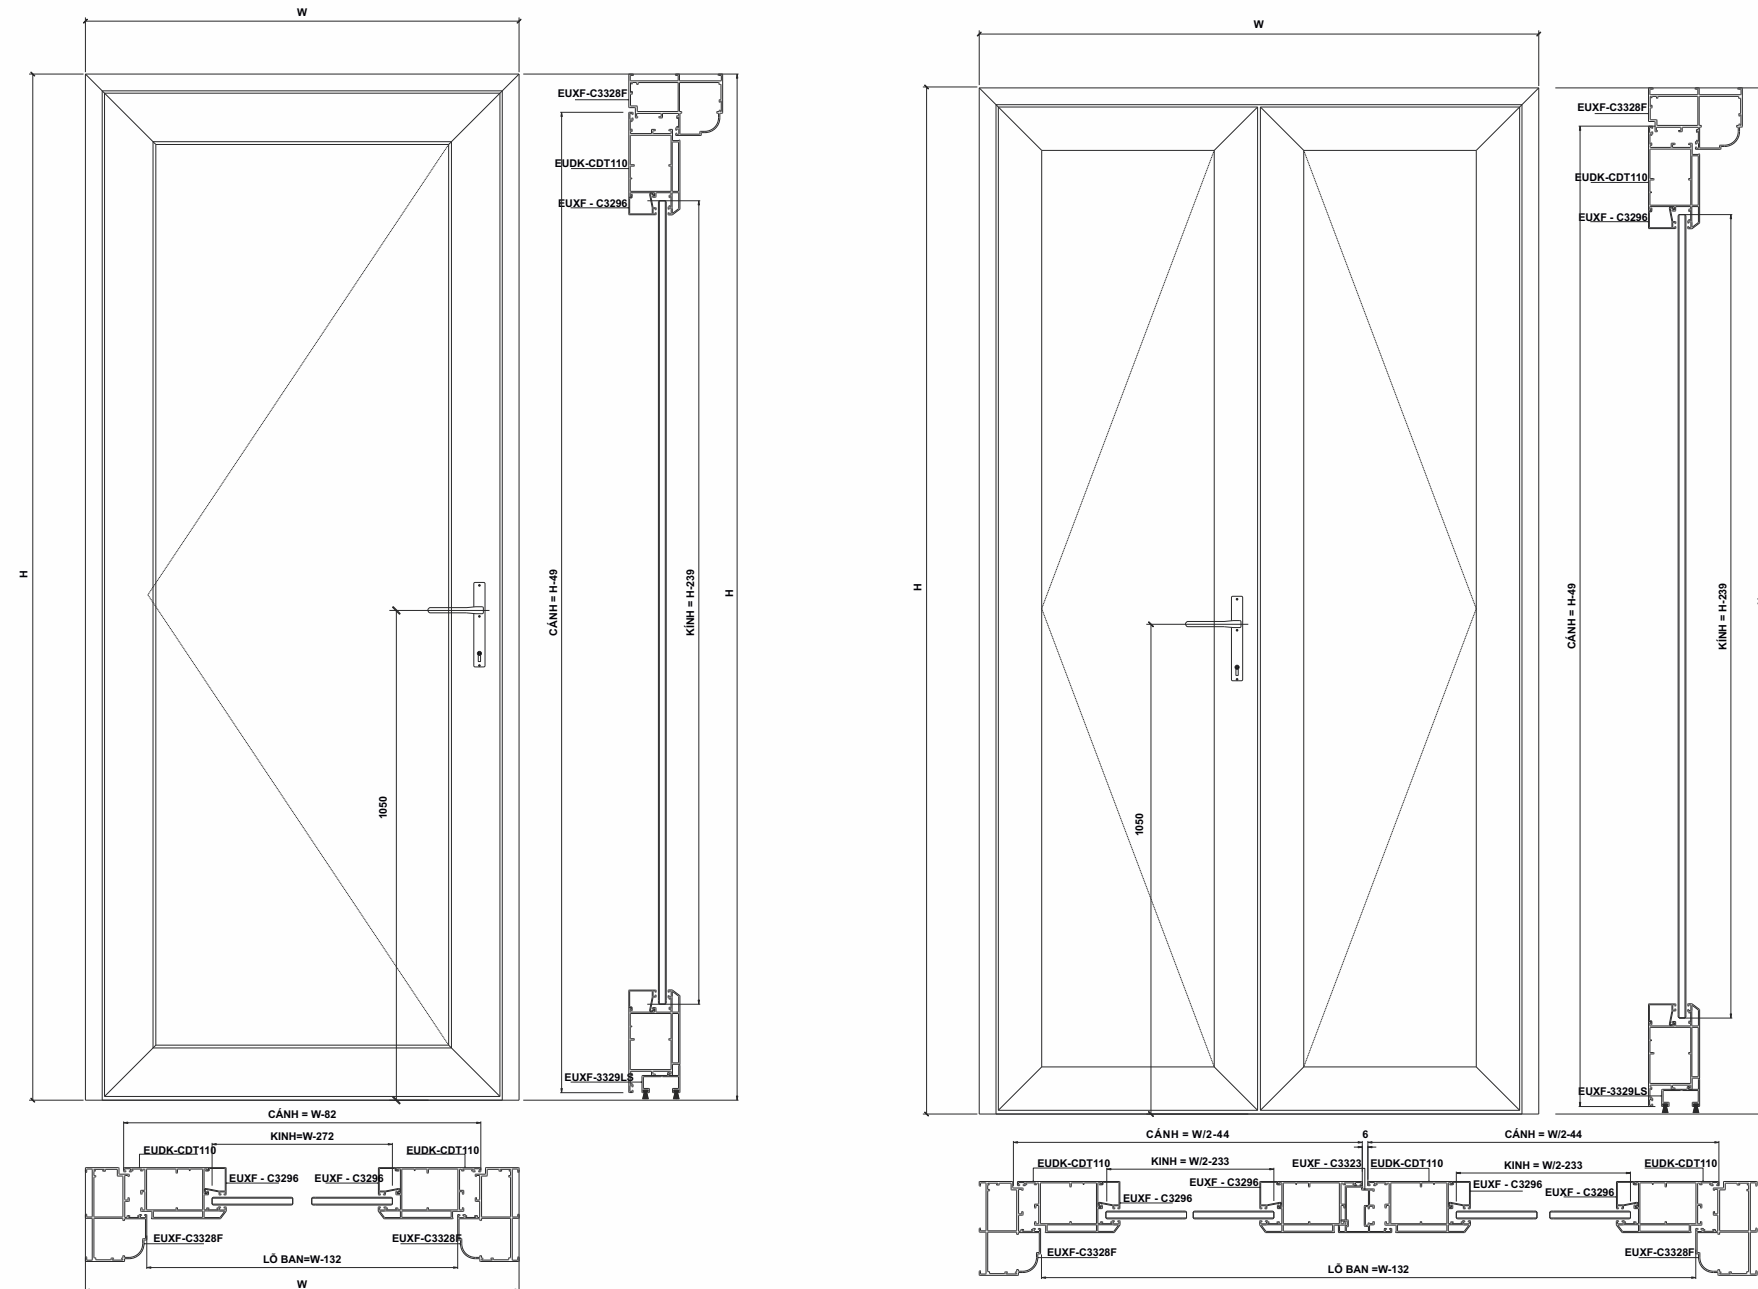




HỆ KHUNG PHÀO CHẮN SONG

- Được thiết kế trên dây truyền máy móc hiện đại
- Hệ khung phào là hệ nhôm dùng cho cửa đi, cửa sổ mở quay.
- Với thiết kế thông minh khung bao cửa sổ kết hợp với chấn song giúp tăng tính thẩm mỹ và an toàn cao
- Khung bao thiết kế có thể co giãn phù hợp với tường có kích thước khác nhau cùng hệ thống phào ôm kín khít tường giúp ngôi nhà của bạn trở nên sang trọng, tính thẩm mỹ cao.
- Bản cánh thiết kế tron phẳng, đa dạng kích thước khác nhau 110mm, 140mm,160mm mang đậm phong cách châu âu kết hợp các đường gân trong tăng cứng giúp thanh nhôm cứng vững, chắc chắn.
- Khung và cánh được thiết kế sử dụng ke nháy, ke vĩnh cửu thông dụng trên thị trường giúp liên kết góc kín khít, chắc chắn, dễ dàng thi công.
- Hệ thống zoăng EPDM tác dụng cách âm, chống chống nước tối ưu, giúp cửa vận hành êm ái, kín khít khi cửa đóng.
- Tích hợp với nhiều dòng phụ kiện chất lượng trên thị trường.




HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG




KHUNG BAO

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP01	1.4	10.8




NỘI KHUNG BAO

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-KP02	1.4	9.1




CÁNH ĐI QUAY NGOÀI 138

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-3303BL	1.6	11.6




CÁNH ĐI QUAY TRONG 138

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3332BL	1.6	11.6

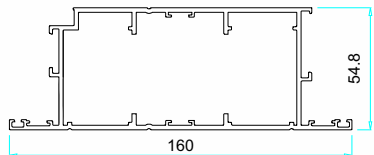


CÁNH ĐI MỞ NGOÀI 160

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3303F16	2.0	14.4

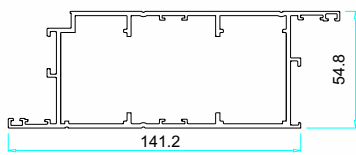


CÁNH ĐI MỞ TRONG 160

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3332F16	2.0	14.4




CÁN H SỎ BÀN 100

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3202BL	1.4	7.7




CÁNH CỬA ĐI BƠ GÓC

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU.DV100	1.4	8.4




CÁNH CỬA SỎ BƠ GÓC

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU.SV76	1.2	6.5




ĐÓ CHIA CÁNH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-CDV80	1.2	7.8



ĐÓ T


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3313	1.4	5.5



HỘP CHIA FIX KHUNG BAO KÉP


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.H140x74	1.5	10.8

HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG




CHIA VÁCH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.CV15	1.2	3.1




ĐÓ CHIA CHẤN SONG

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP07	1.2	3.6



HỘP CHIA KHUNG ĐƠN

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.H46x74	1.0	4.3




PHÀO CỎ GIẢN

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP03N	0.8	2.5




KE LIÊN KẾT CHẤN SONG PHI 30

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP11	1.4	1.7




CHẤN SONG PHI 30

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP10	1.8	3.1




CHẤN SONG LỤC GIÁC

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP12	1.8	2.6




CHẤN SONG PHI 25

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP05	1.8	2.4




NỘI PHÀO

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP06	1.0	1.3




U BỊT KHUNG PHÀO

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP08	1.0	0.5



KE LIÊN KẾT CHẤN SONG PHI 25


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP09	1.4	1.8




HỘP 20x36

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-H20x36	1.2	2.5


HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG




ĐÓ ĐỘNG DỪNG CHUNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3323	1.2	4.6




ÓP CHÂN CÁNH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3329LS	1.5	2.5




NỆP KÍNH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3295	1.0	1.6




NỆP KÍNH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3296	1.0	1.2



SẠP VÁCH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3296B	1.0	2.1



NỆP CÁNH KÍNH RÈM		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUXF-C3215	1.0	1.3



CÓT CHẤN SONG VUÔNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EU-XF.KP13	1.2	2.0





Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ KHUNG PHÀO CHẤN SONG

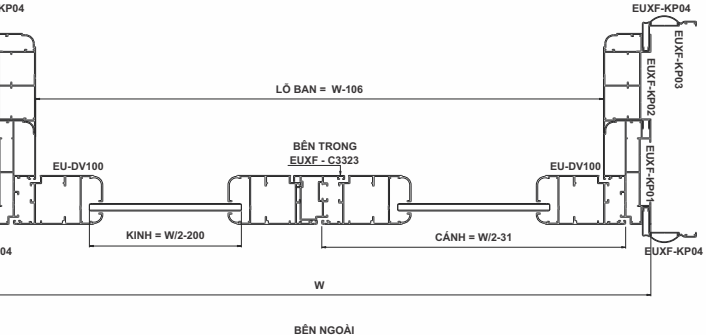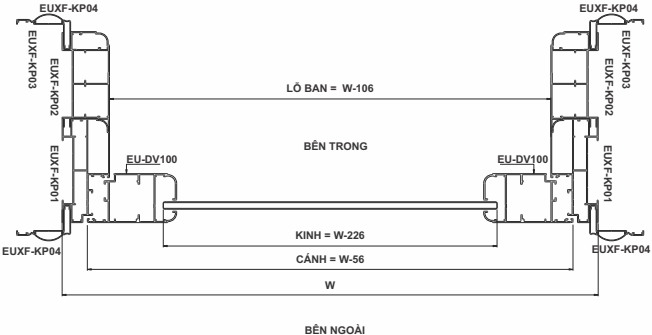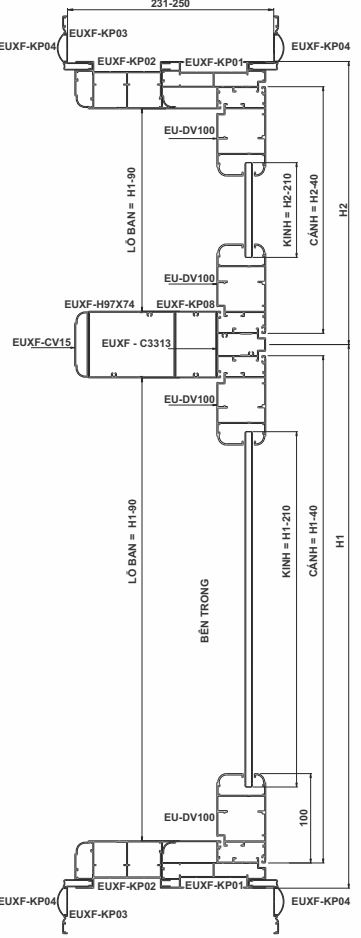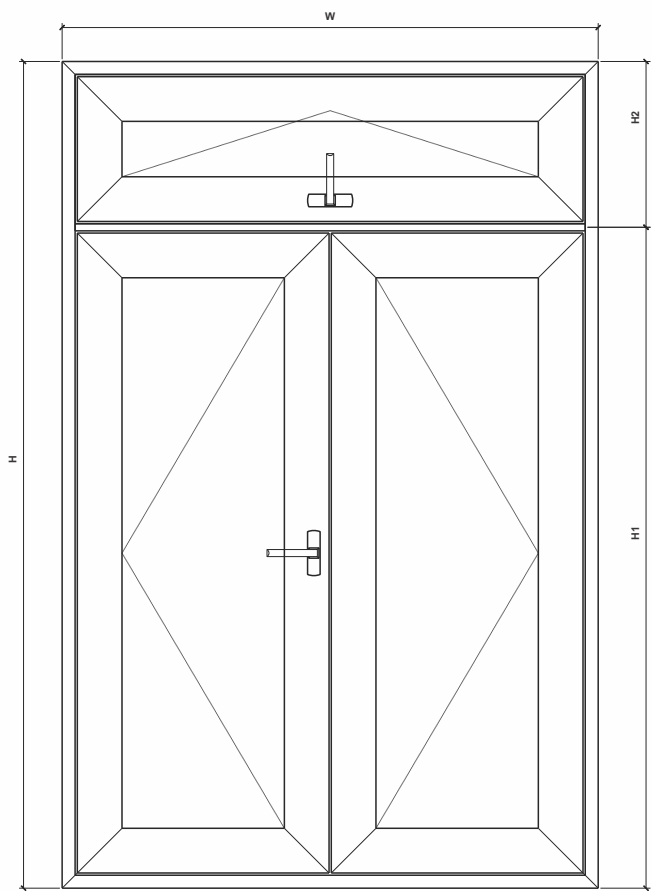

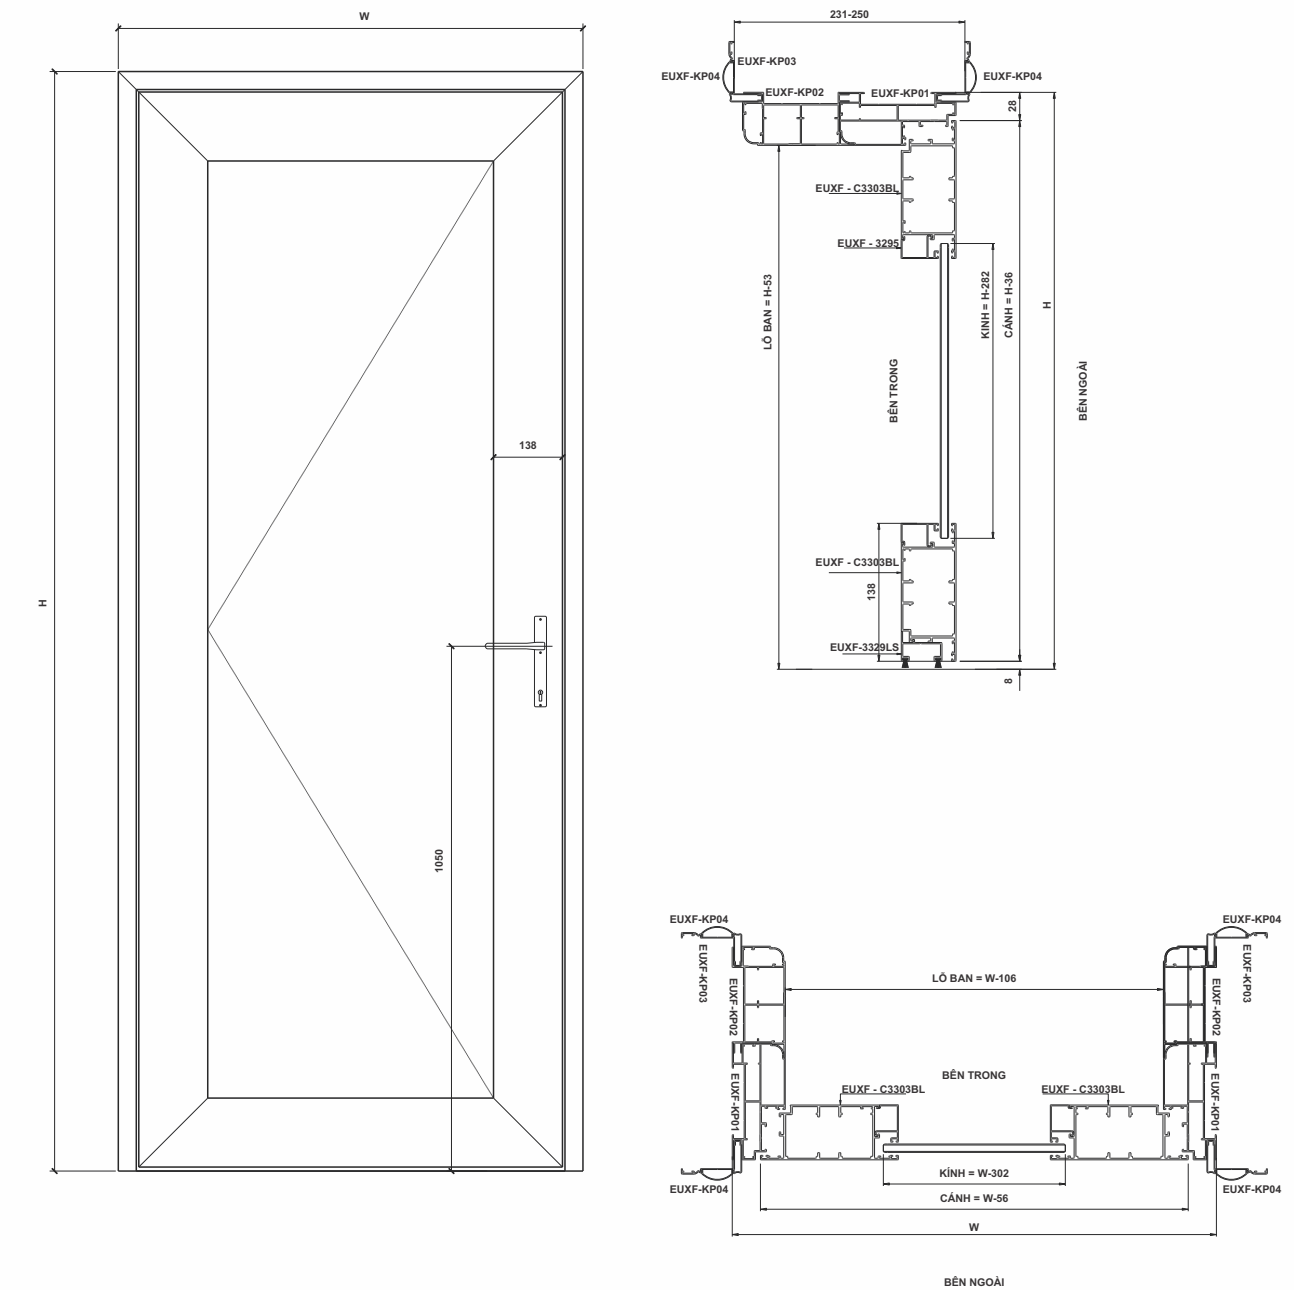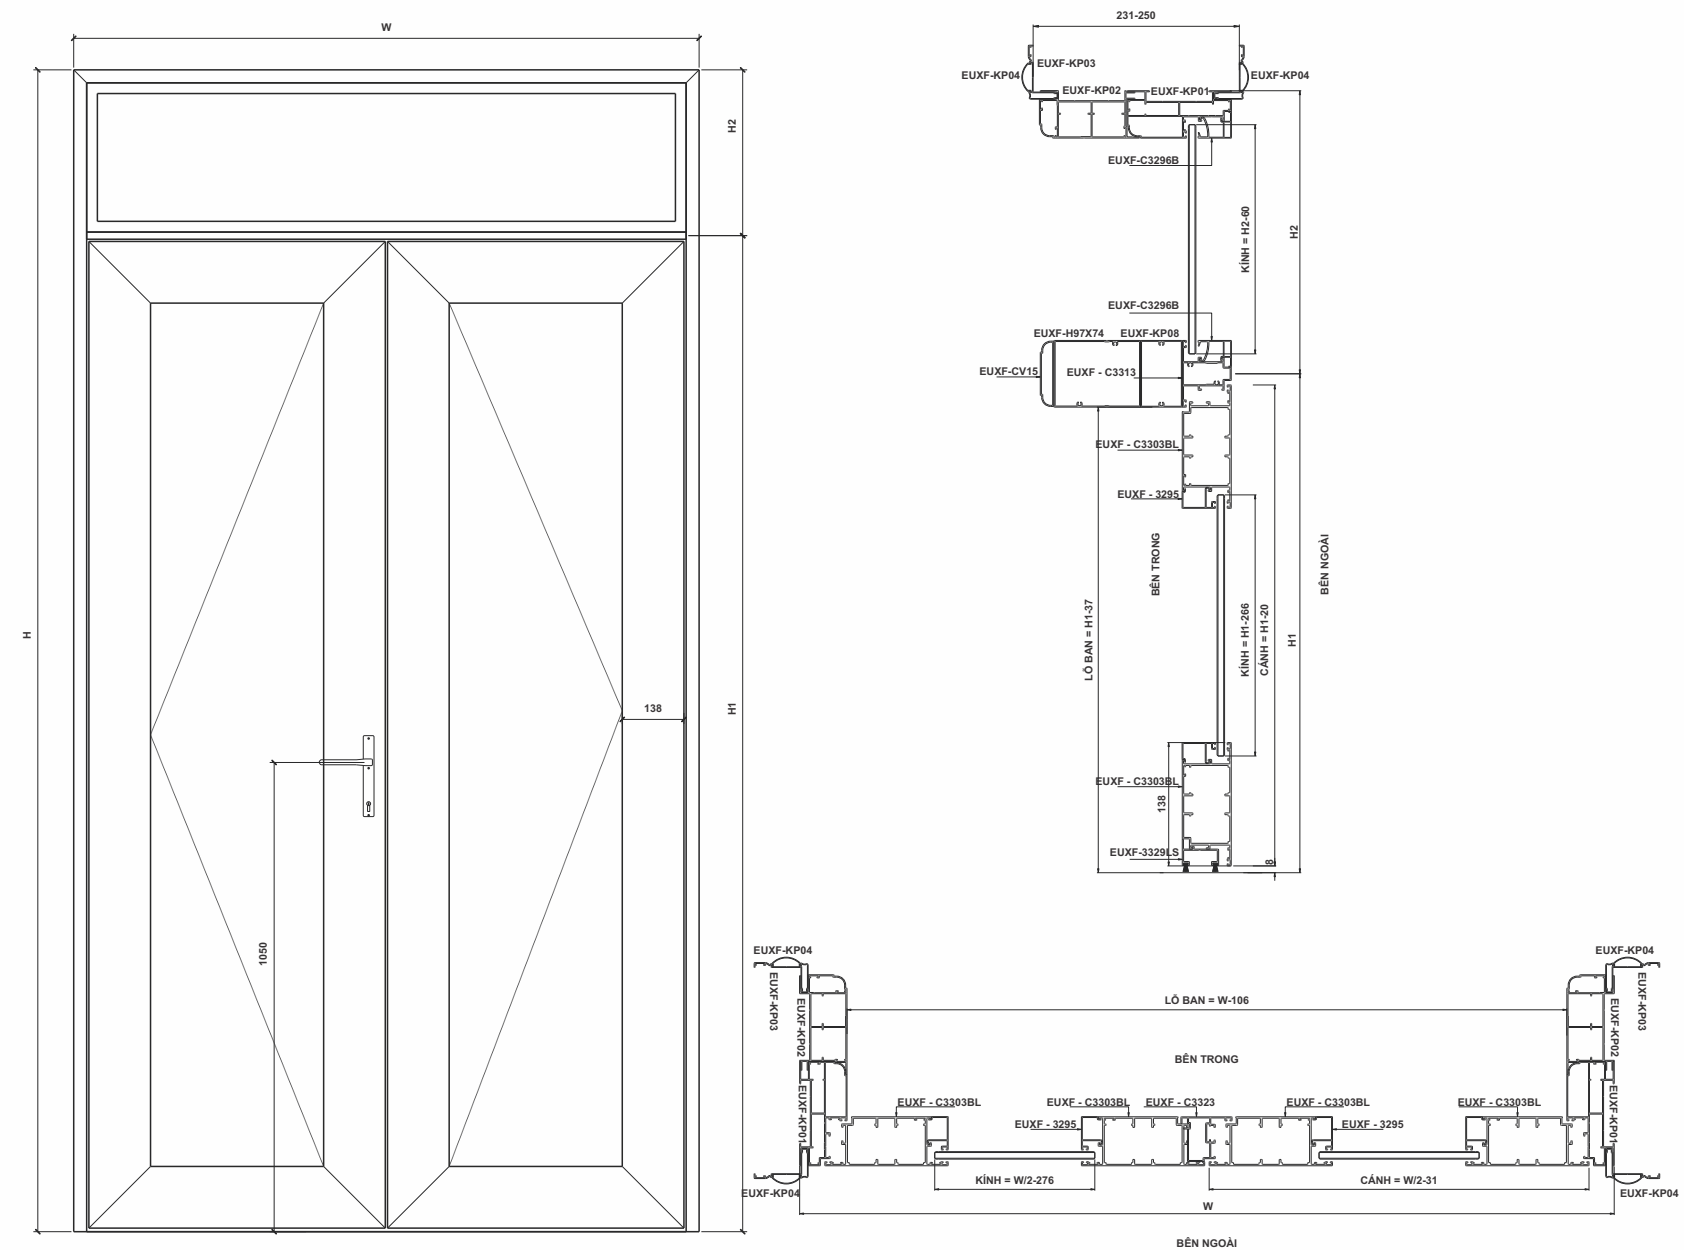

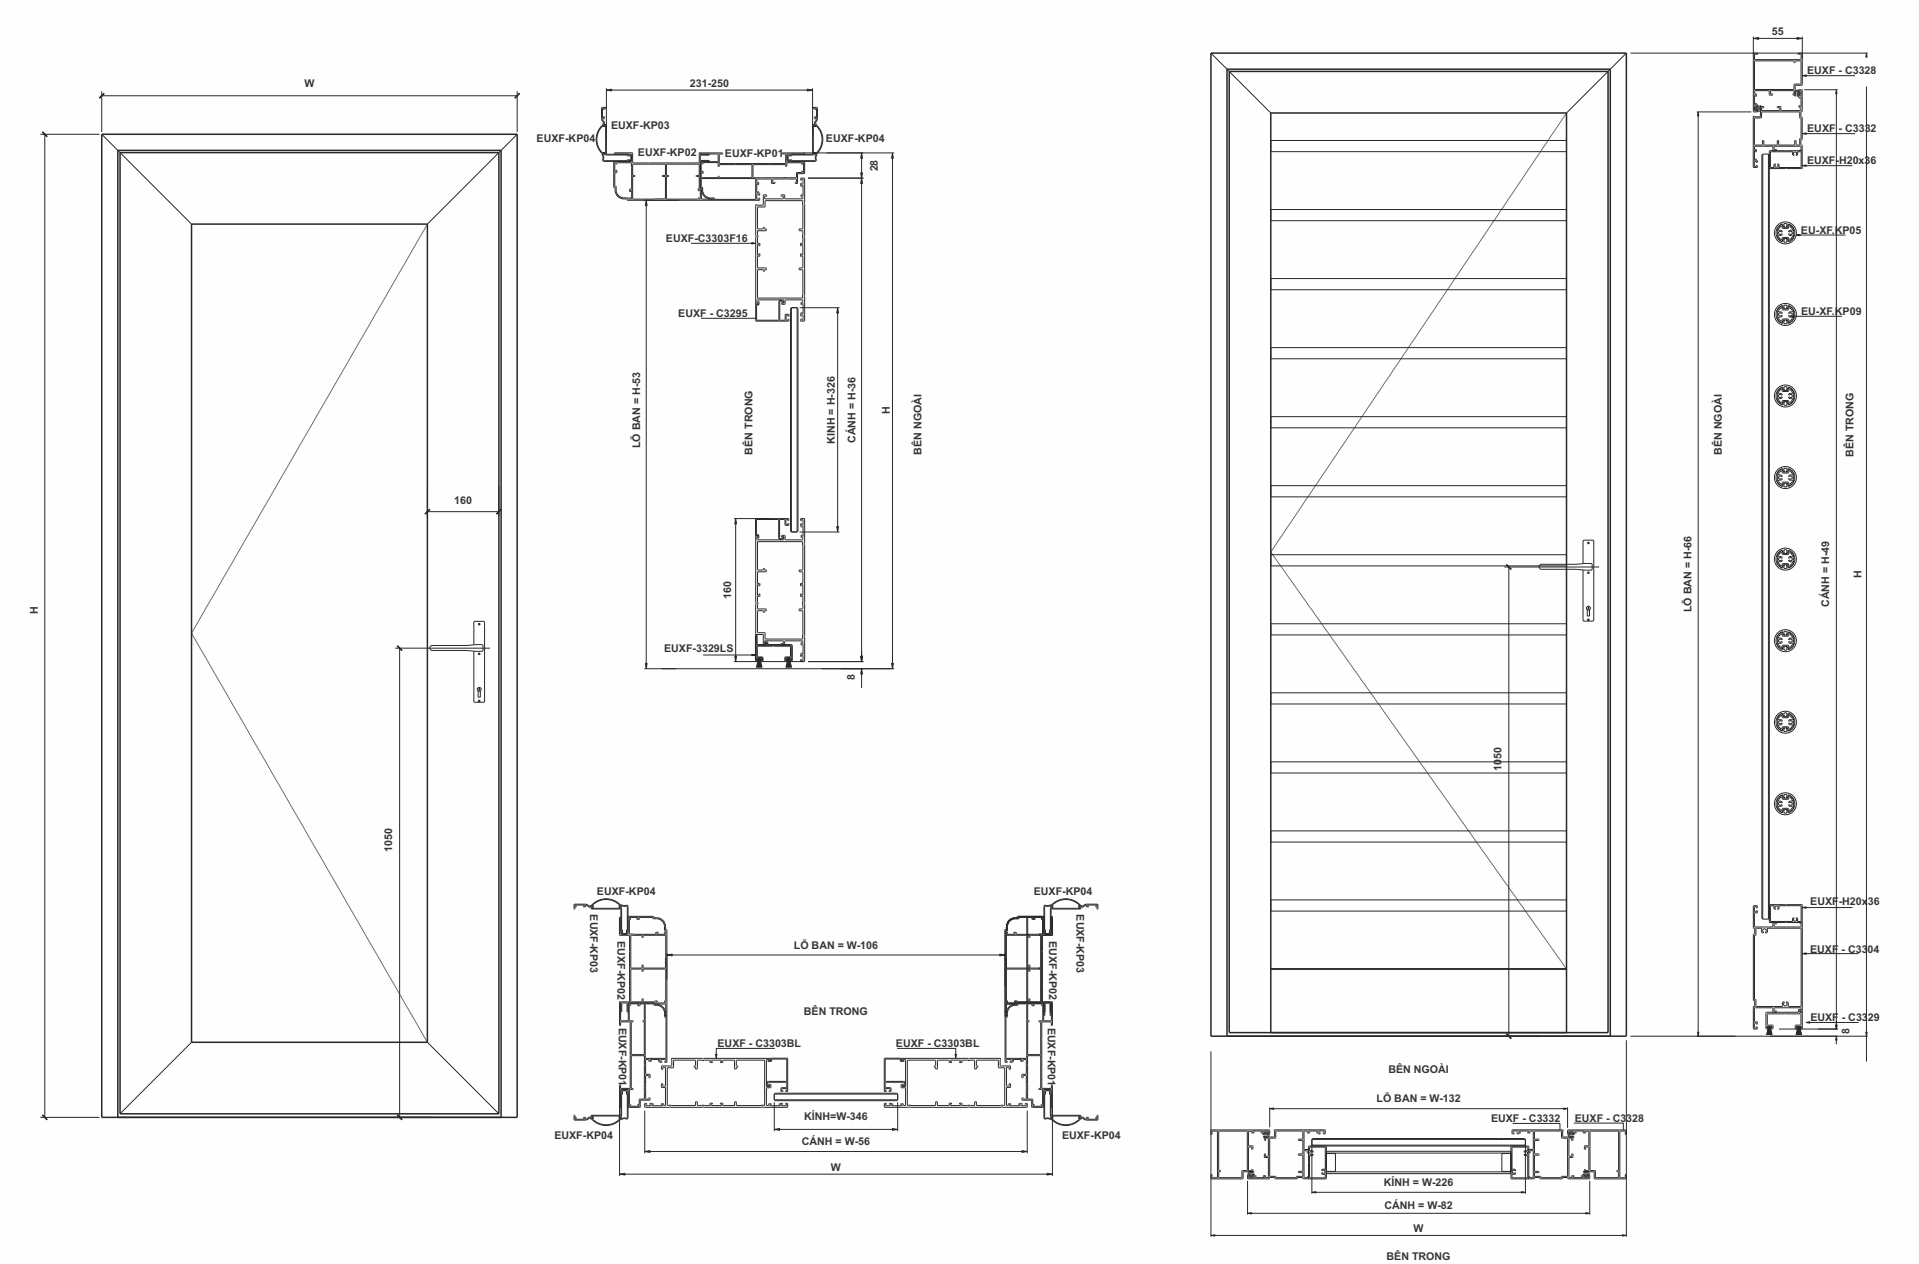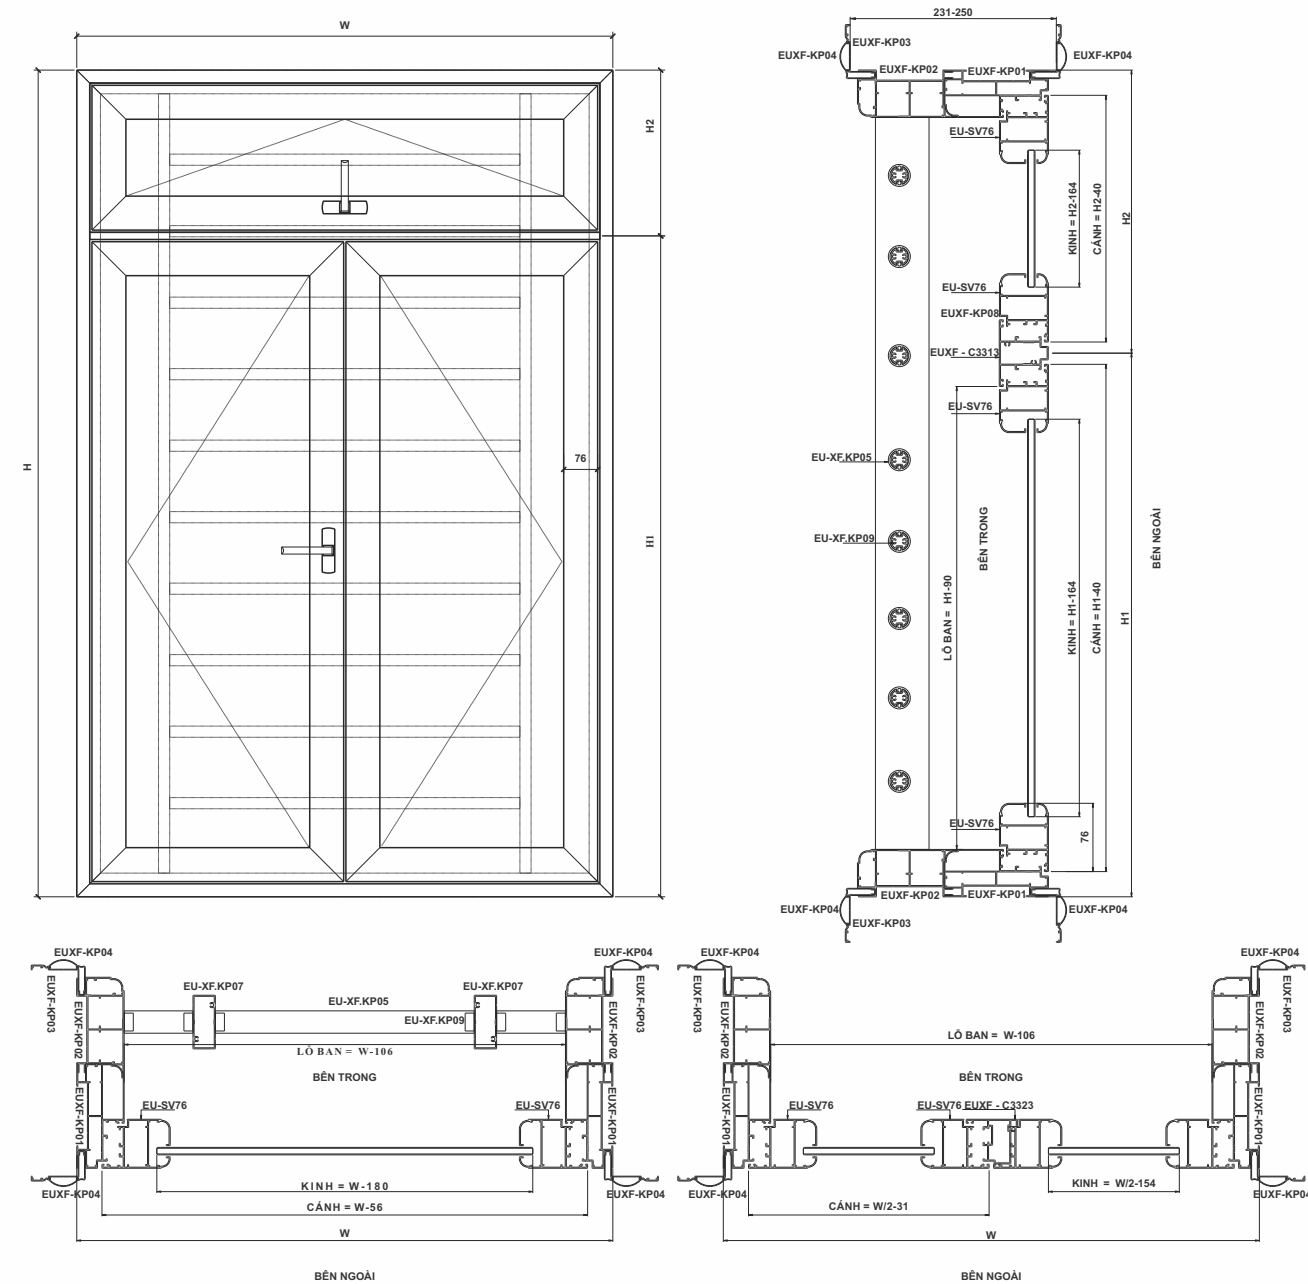




HỆ TRƯỢT QUAY


- Hệ cửa trượt quay là cửa vừa có thể trượt vừa có thể mở quay giống như tên gọi của sản phẩm, đặc điểm này giúp tiết kiệm diện tích đáng kể cho ngôi nhà.
- Với thiết kế thông minh nếu chỉ cần sử dụng một phần cửa ta sử dụng cánh trượt, khi sử dụng toàn bộ cửa thì cánh trượt được ghép với cánh quay mở rất linh hoạt.
- Điểm khác biệt so với các dòng cửa lùa thông thường là khi lùa cửa không sử dụng ray bên dưới mà vẫn lùa nhẹ nhàng êm ái, giúp thuận tiện cho người sử dụng.
- Thanh nhôm được cấu tạo khoang rỗng có các đường gân tăng cứng kết hợp với kính và gioăng tạo thành một hệ cửa kín khít với khả năng cách âm, cách nhiệt cao.
- Hệ thống khóa, chốt giúp cửa trở nên chắc chắn, chống chịu được gió bão.
- Tích hợp hệ thống giảm chấn khi lùa giúp chống kẹt tay, giảm va đập.
- Kết hợp với phụ kiện đồng bộ giúp việc sử dụng và vận hành trở nên đơn giản, gọn nhẹ, không mang lại cảm giác bất an cho người sử dụng.




HỆ TRƯỢT QUAY




KHUNG BAO ĐỨNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-KBD902	1.5	8.8




KHUNG BAO TRÊN		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-KBT901	1.8	11.2




RAY TREO TỈNH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-RTL904	2.0	9.4




CÁNH NGANG TRÊN		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-CNT905	1.6	8.5




CANH NGANG DƯỚI		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-CND906	1.6	7.1




CẢNH MỘC		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-CM907	1.6	8.1



CÁNH ĐỨNG BÊN		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-CB908	1.6	9.7



CẢNH ĐỪNG GIỮA		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-CG909	1.6	11



RAY TREO ĐỘNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-RTQ903	2.8	10.9



HÈM CỬA 4 CÁNH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ- H910	1.0	1.5




THANH U		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-U914	1.0	1.0




NỆP CÁNH MỐC		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-NEP 915	1.2	0.5

HỆ TRƯỢT QUAY



KHUNG BAO VÁCH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-KV911	1.2	6.4



SẬP VÁCH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-SV912	1.0	1.6



NỆP CHE VÍT		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-NEP913	1.0	0.5



KE		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-CV916	7.6	11.5

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

CỬA TRƯỢT QUAY 4 CÁNH MỞ TRONG

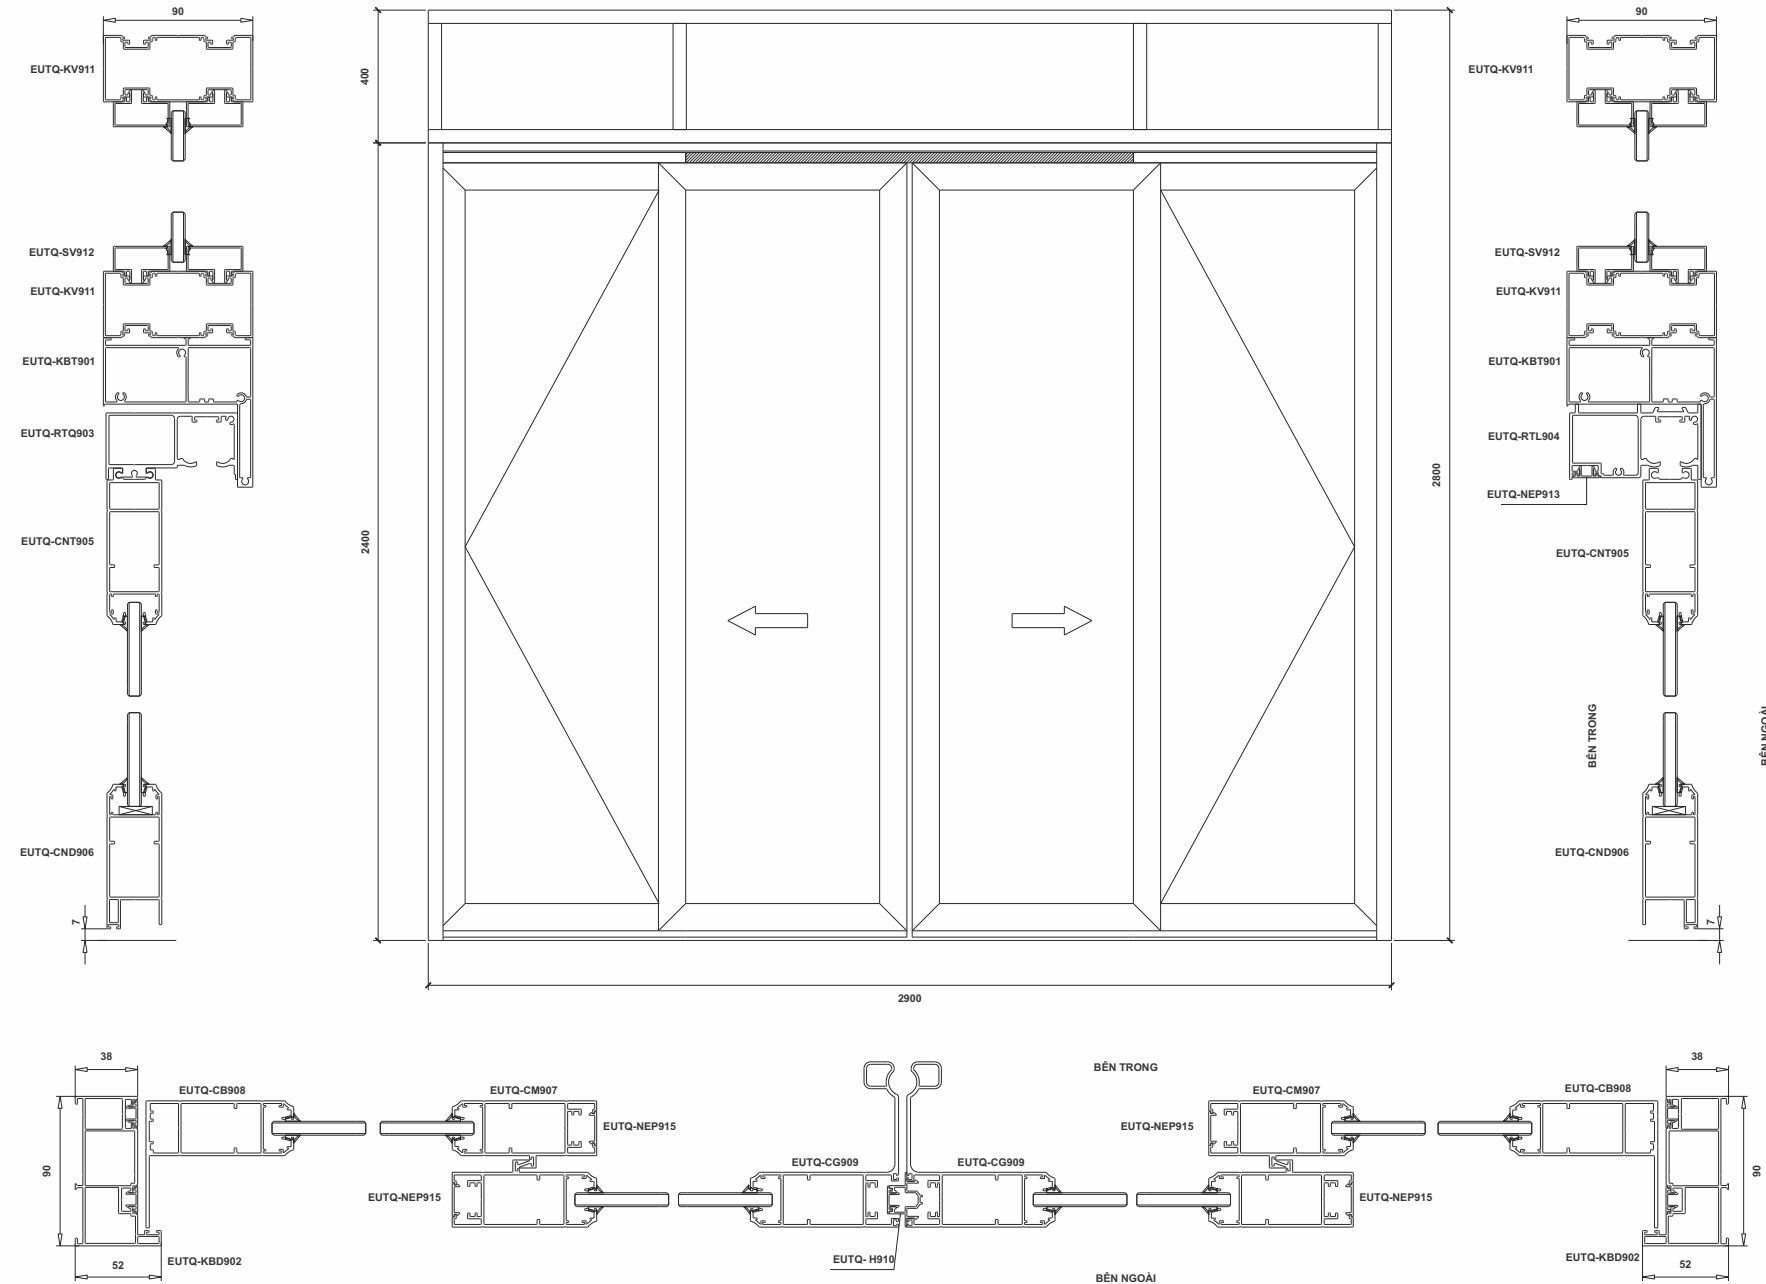


CỬA TRƯỢT QUAY 2 CÁNH MỞ TRONG

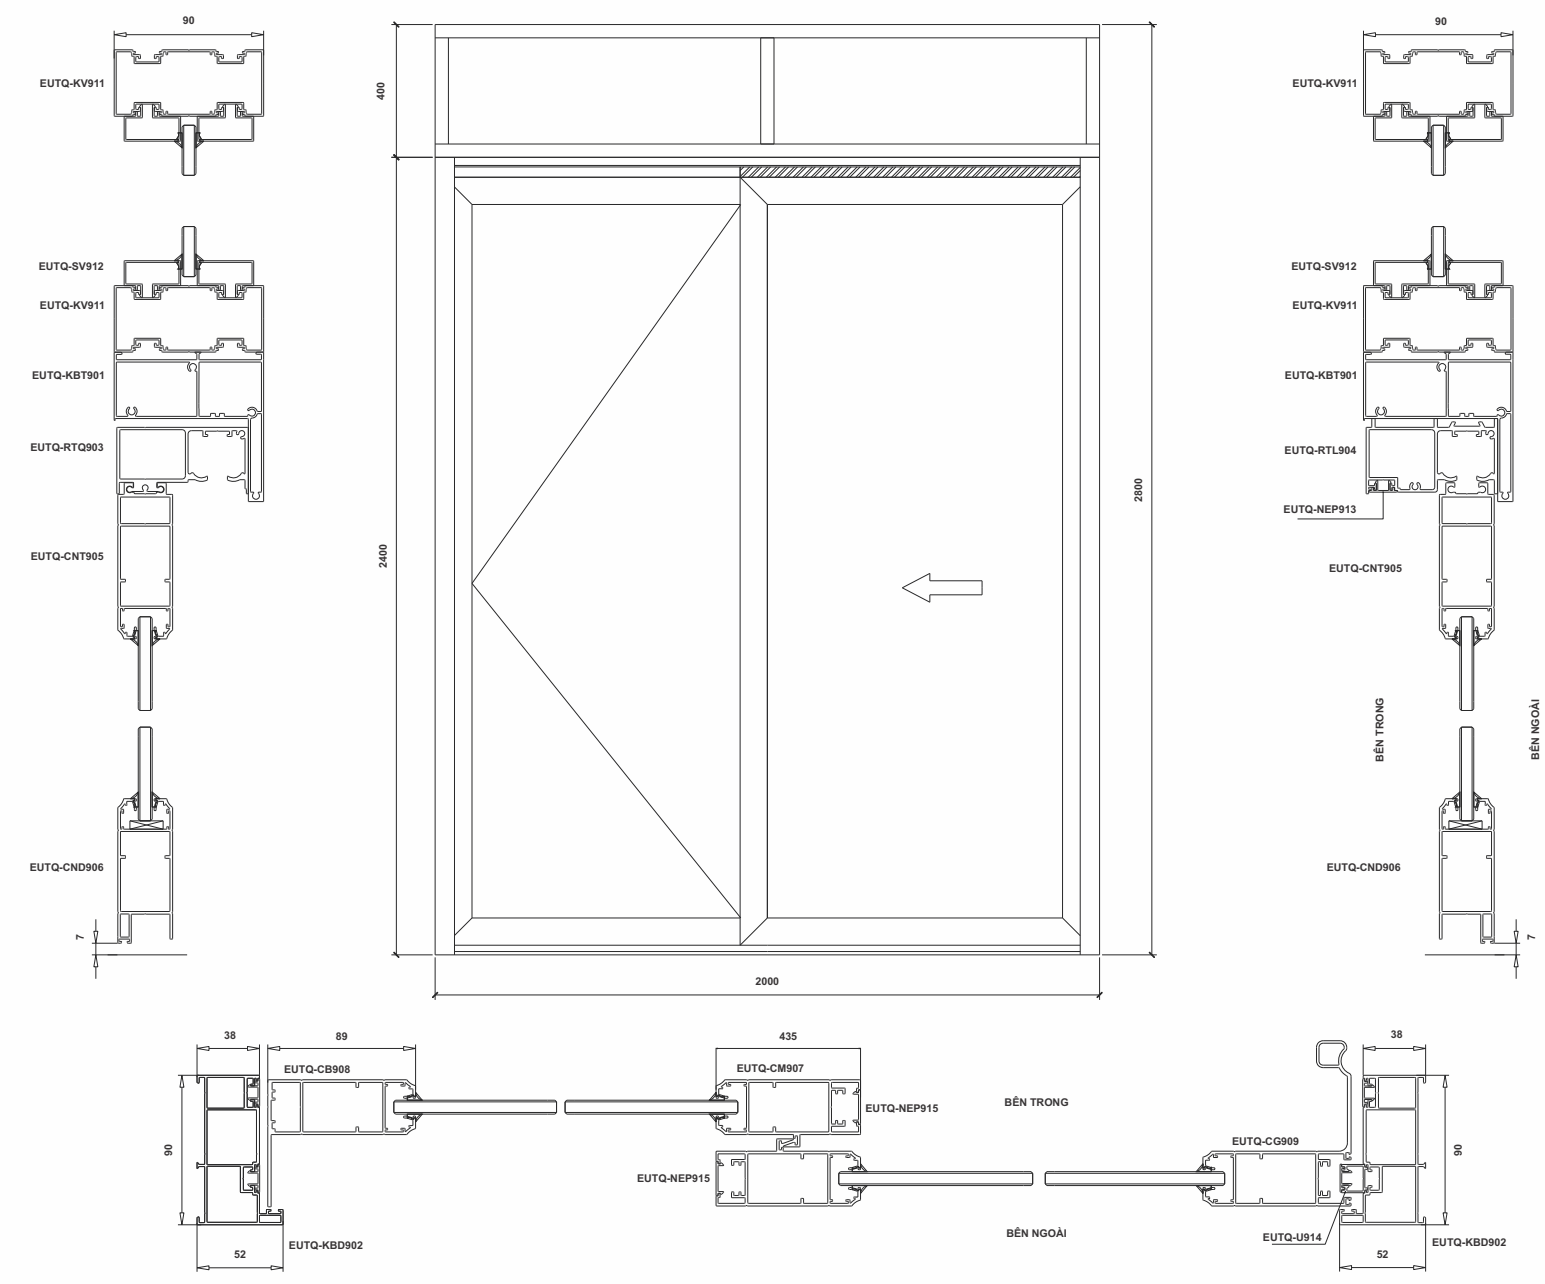


HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ TRƯỢT QUAY

CỬA TRƯỢT QUAY 4 CÁNH MỞ NGOÀI





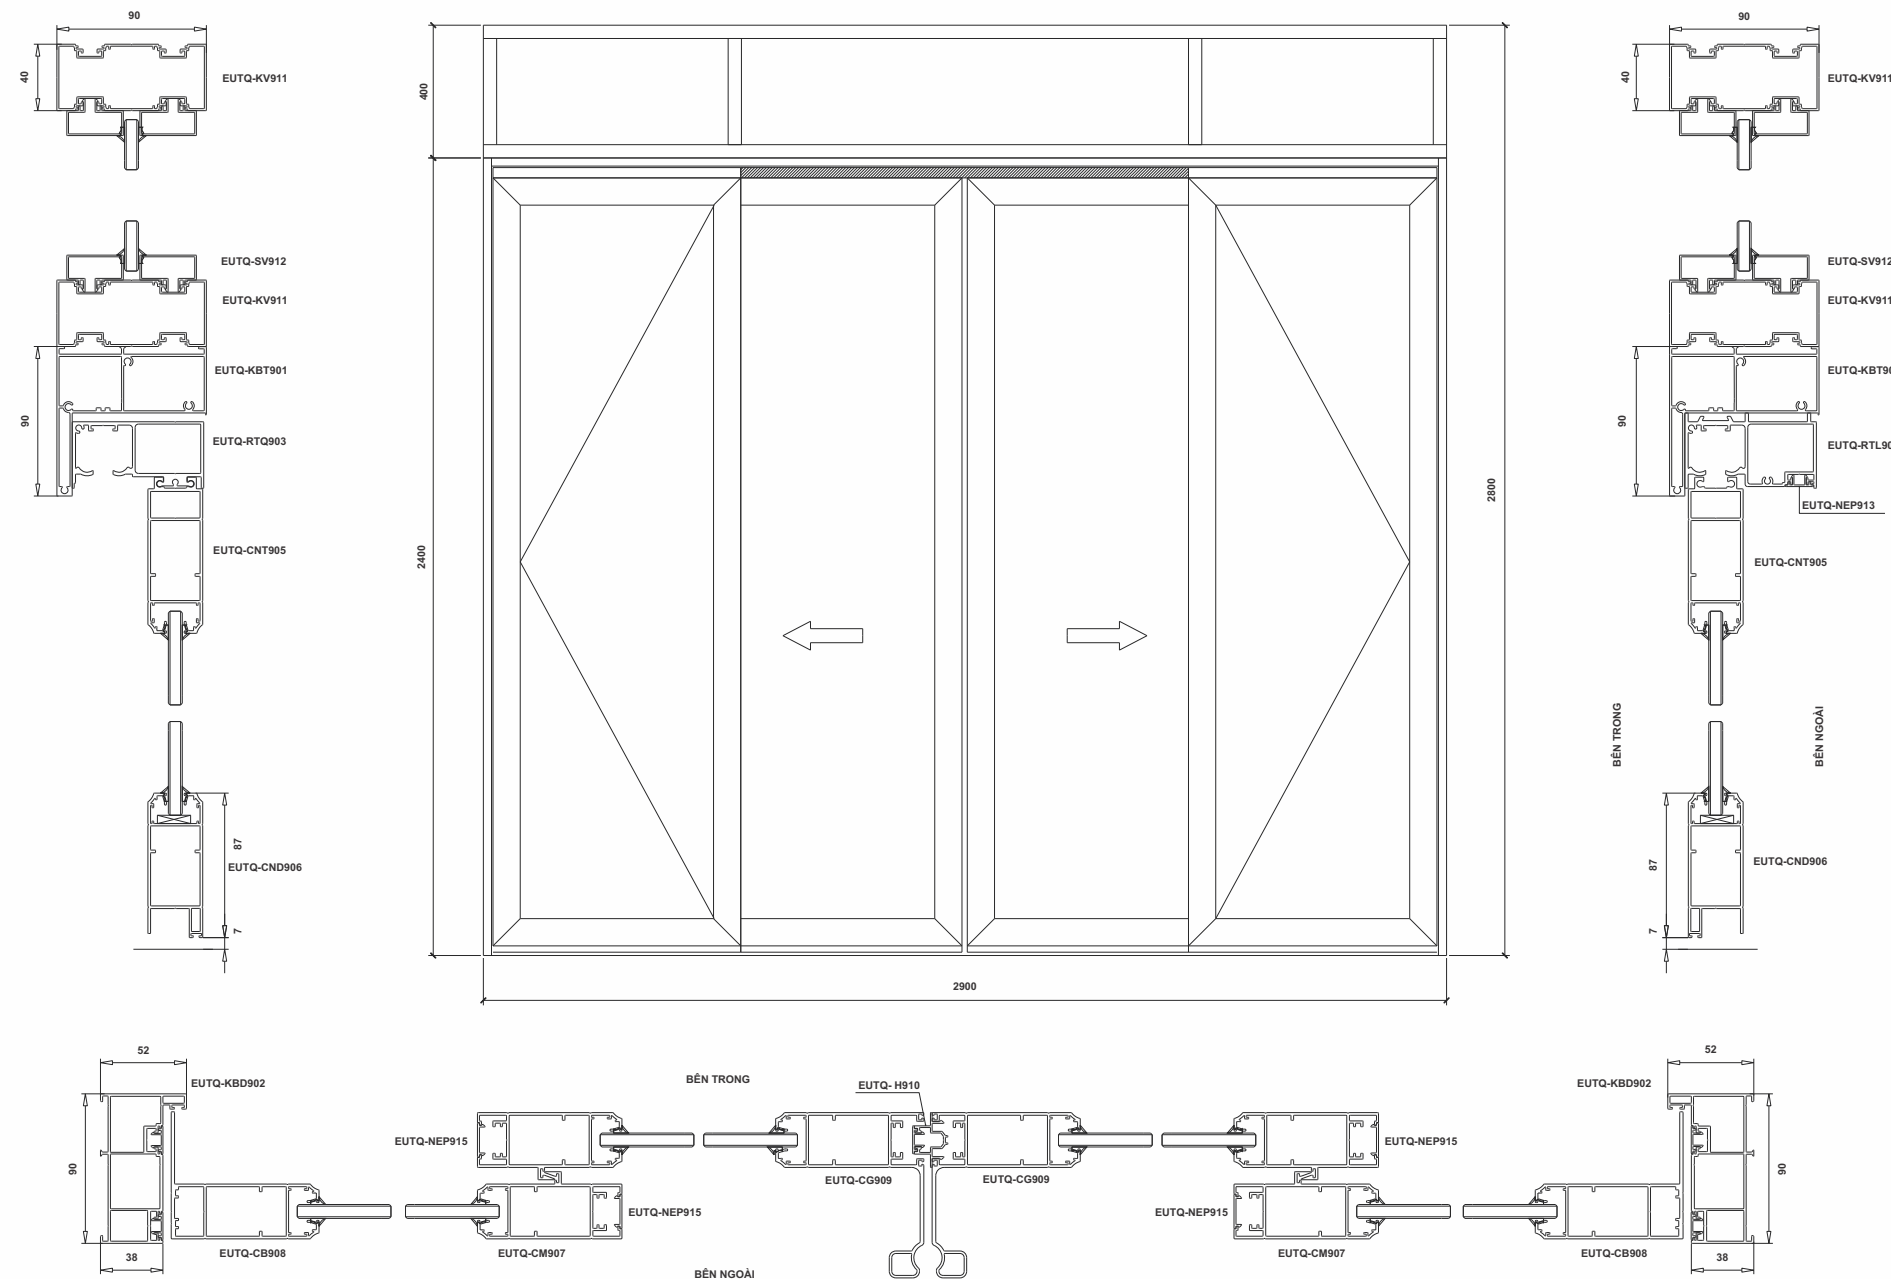






HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ TRƯỢT QUAY





CỬA TRƯỢT QUAY 2 CÁNH MỞ NGOÀI

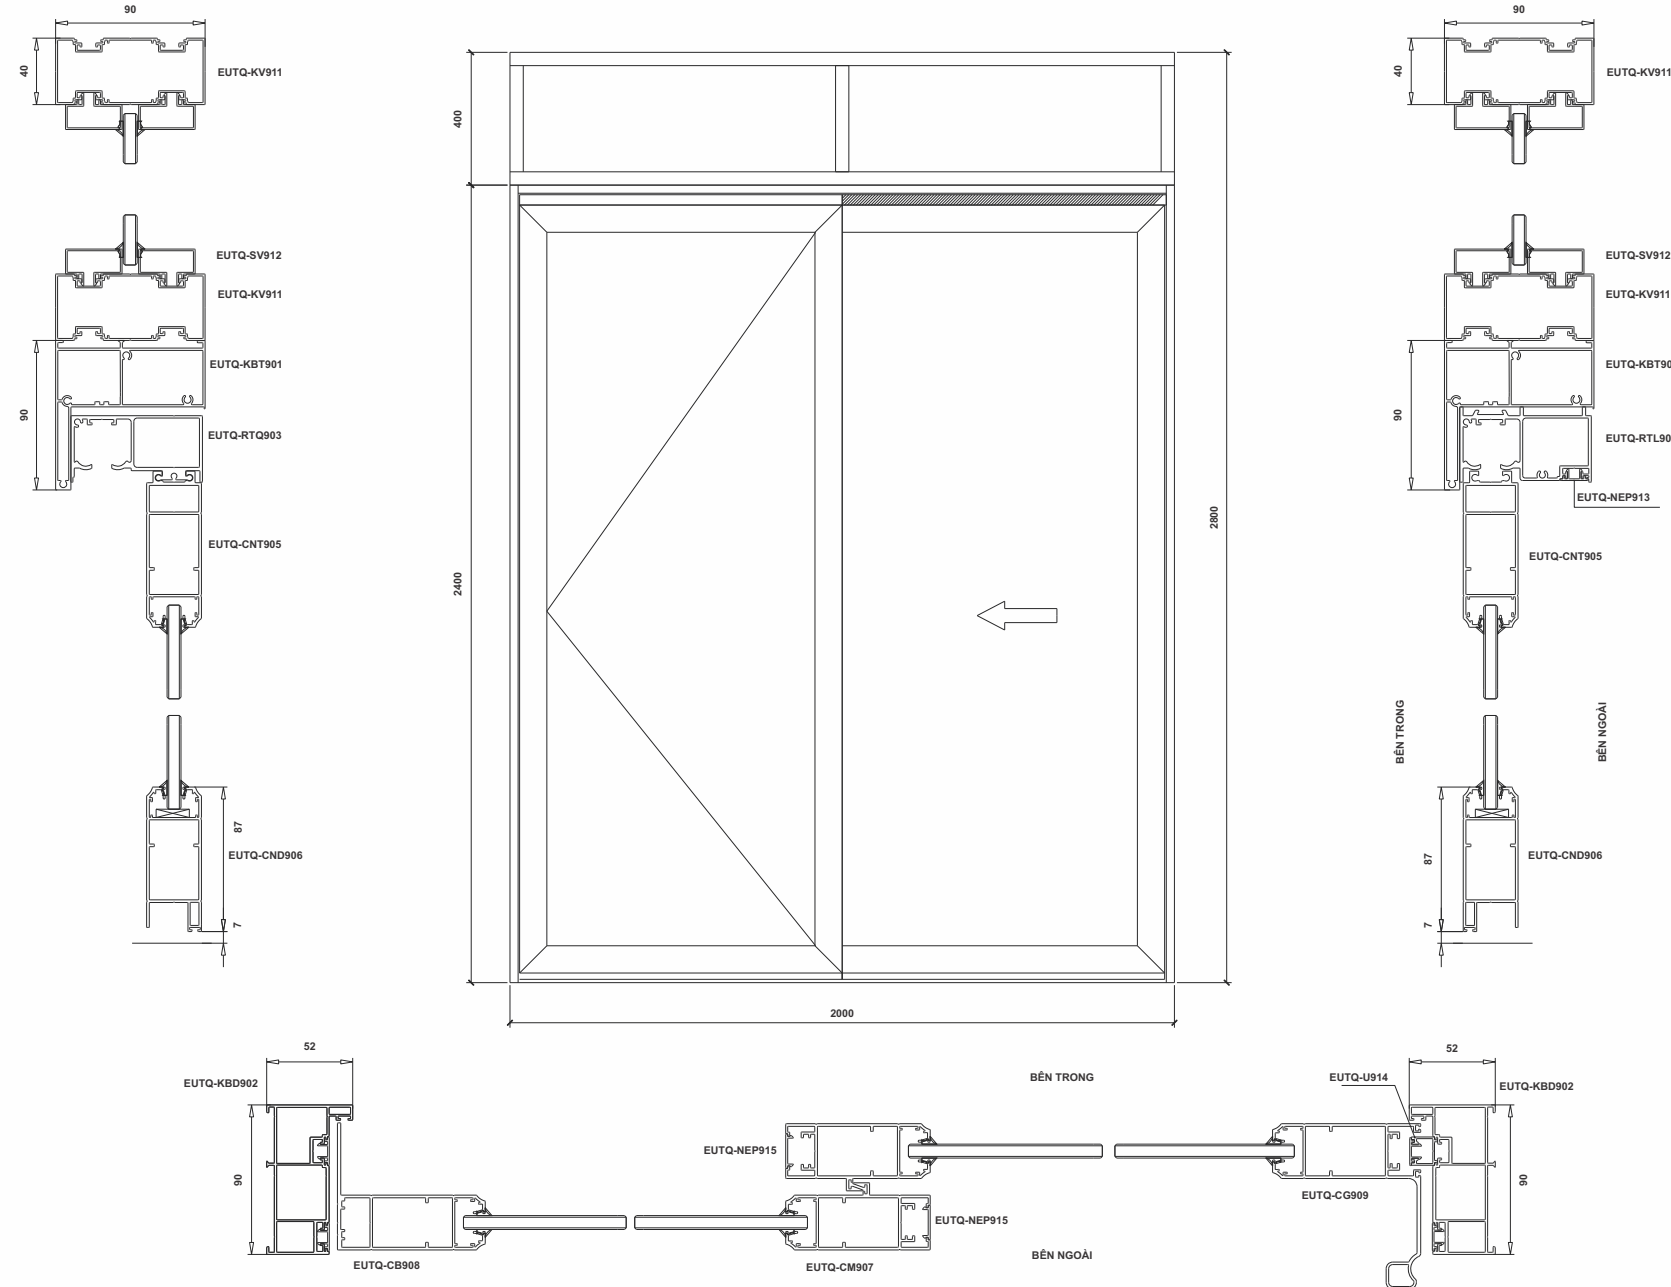


HỆ SLIM NỘI THẤT

														
RAY TREO ĐÔI														
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)			
EU-SL-01A	2.5	12	EU-SL-01	2.5	7.2	EU-SL-02	1.4	4.5	EU-SL-03	2.0	2.7	EU-SL-04	1.5	1.6

														
ÓP CẢNH MÓC														
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)			
EU-SL-05	1.5	1.7	EU-SL-06	1.2	1.3	EU-SL-07	1.0	0.8	EU-SL-08	1.4	0.5	EC-DT130	0.8	3.9

														
THANH ĐẦU														
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)			
EC-DN100	0.9	3.6	EC-P50	0.9	1.8	EU-SMQ09	1.4	4.2	EU-SMQ10	1.9	3.6			

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT HỆ SLIM NỘI THẤT

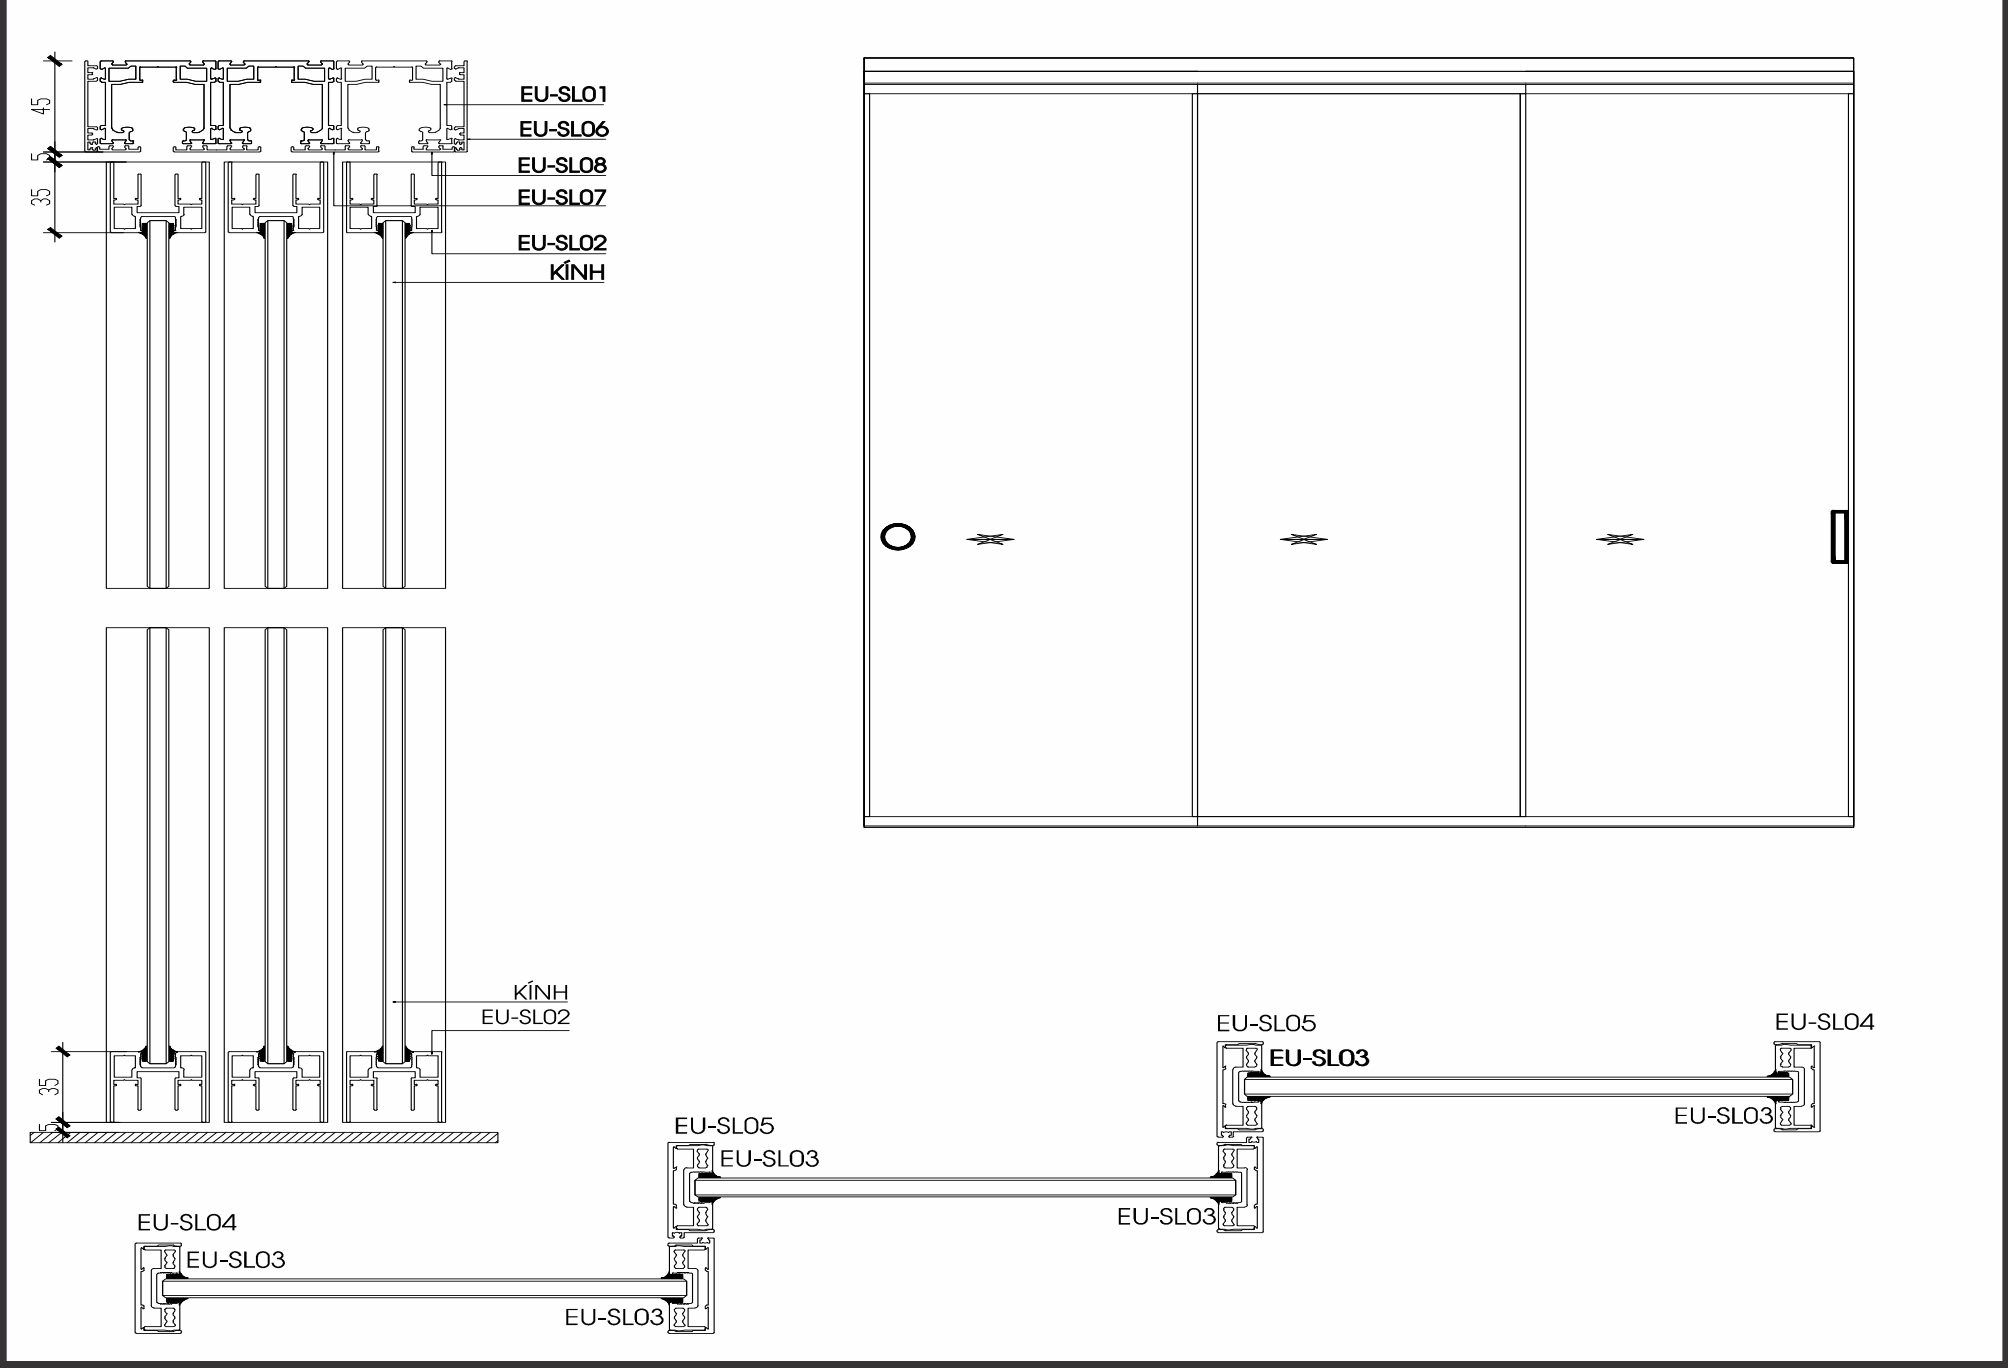



HỆ SUCO SLIM SIÊU TRƯỜNG

- Hệ lùa slim ST là hệ cửa lùa được thiết kế với bản khung và cánh nhỏ hẹp đem tới góc nhìn rộng, thông thoáng, nhiều ánh sáng
- Thanh cánh thiết kế khi đóng cửa ẩn vào trong khung giúp cửa trông gọn gàng và thẩm mỹ, kết hợp với hệ thống khóa đa điểm khi đóng cửa không thể cạy phá, độ an toàn cao.
- Cùng với đó hệ Lùa ST được sử dụng hệ thống gioăng EPDM kết hợp với thiết kế thanh nhôm chia thành nhiều khoang giúp cửa kín khít, kín gió, chống bão, cách âm cách nhiệt tốt.
- Độ dày nhôm từ 2.5 đến 3mm kết hợp gân trong giúp thanh nhôm cứng cáp
- Làm được cánh cửa kích thước lớn
- Ray dưới được thiết kế dạng nghiêng giúp thoát nước tốt.
- Ray inox chống mài mòn, giảm ma sát cho cửa vận hành trơn tru không gây tiếng ồn.
- Tay nắm kéo thẩm mỹ, thuận tiện.
- Cửa lùa ST có thể dùng kính hộp, kính cường lực dán, kính cản nhiệt,
- Dễ dàng vệ sinh bề mặt nhôm và kính.



HỆ SUCO SLIM SIÊU TRƯỜNG

KHUNG BAO			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-KB13065	2.0	16.8	

CÁNH MÓC TAY NẮM			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-MTN130B	2.5	14.8	

CÁNH NGANG DƯỚI			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-ND5054	2.5	10.7	

RAY DƯỚI			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-RD13048	2.0	15.1	

HÈM CÁCH CỬA ĐI			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-HTN123	2.0	9.4	

CÁNH MÓC			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-CM6030A	2.5	8.8	

CÁNH TRƠN			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-CT3050	2.5	7.6	

HÈM CÁCH CỬA SỎ			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-HC2557	1.8	3.2	

ÓP KHUNG BAO			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-NK70	1.3	1.6	

ÓP RAY DƯỚI			
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	
EULST-NR54	1.4	2.3	

HỆ SUCO SLIM SIÊU TRƯỜNG

ÓP RAY DƯỚI

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EULST-NR36	1.4	1.0

NỆP CÁNH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EULST-NKC16	1.0	0.348

KẸP KÍNH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EULST-K13	1.5	0.24

KE

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EULST-KE57	7.6	11.5

KE

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EULST-KE117	2.5	16.8

NỆP CHE VÍT



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EULST-NH16	1.0	0.28

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)


Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

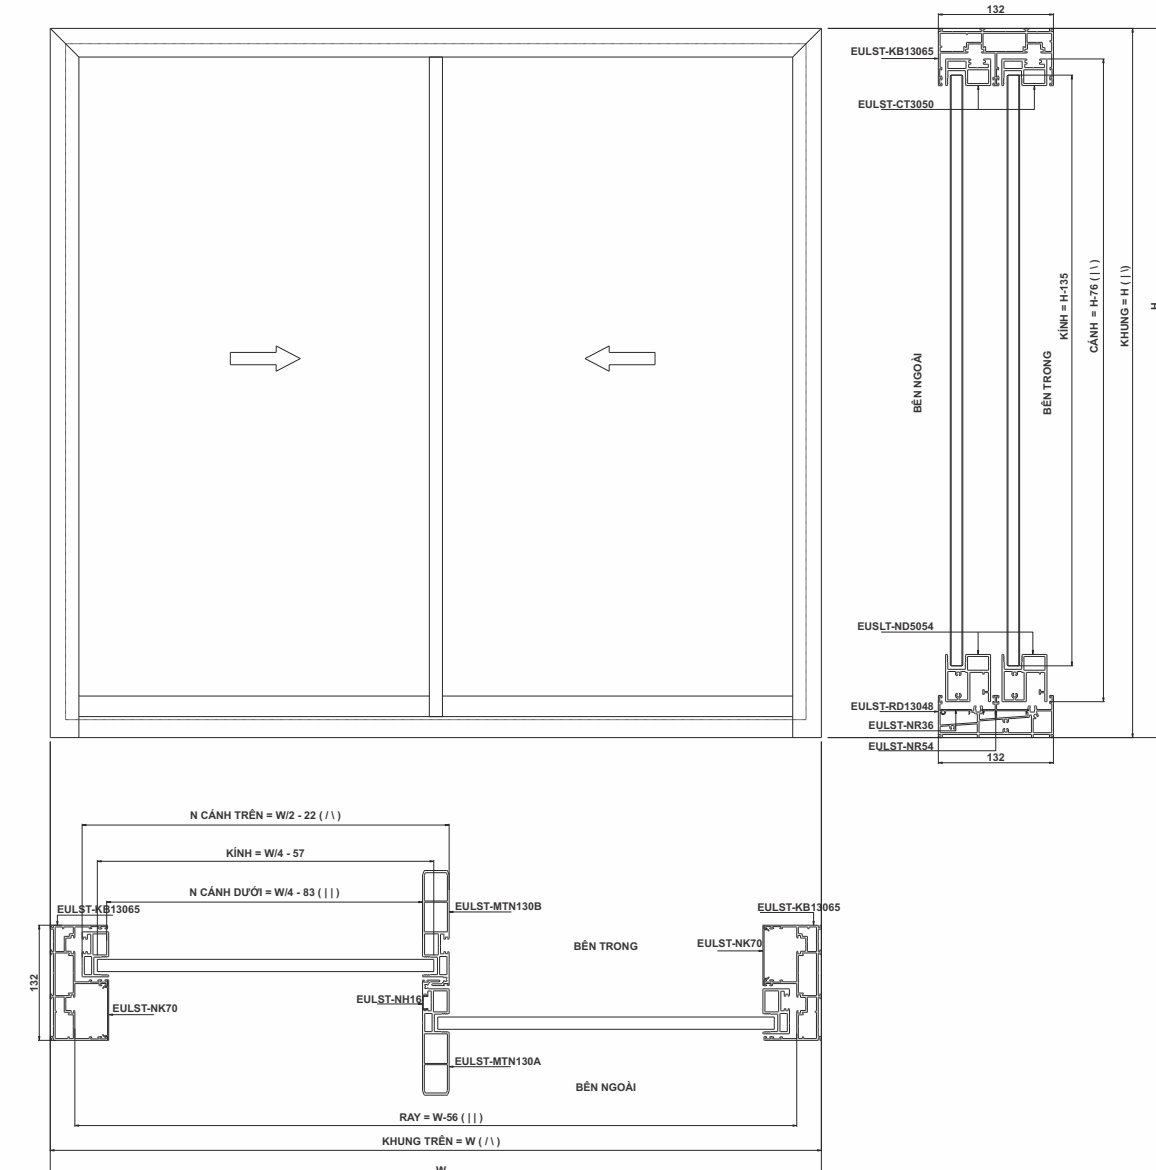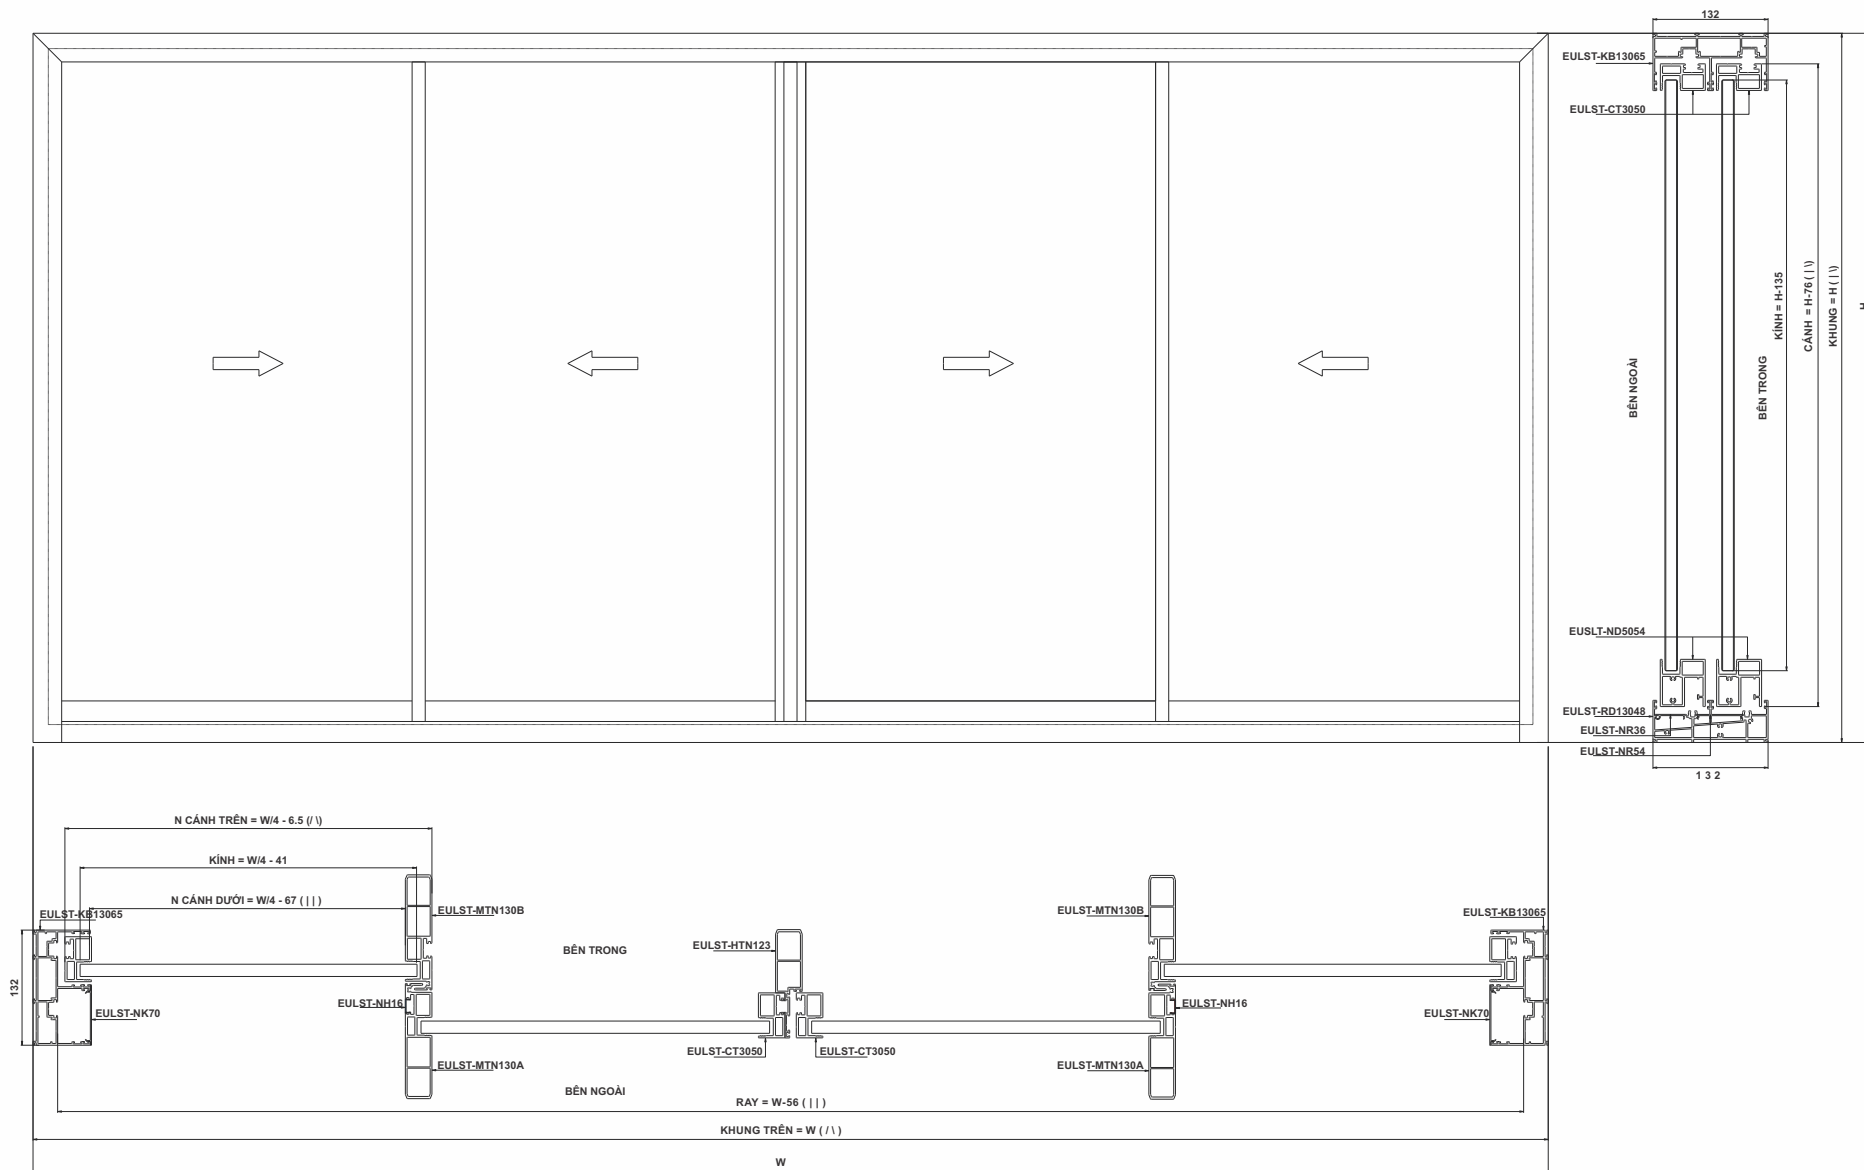


HỆ SUCO LÙA 90

- Hệ cửa lùa 90 được thiết kế mang phong cách Châu Âu với những đặc điểm nổi trội sau:
- Độ dày nhôm từ 1.4 - 1.6 mm.
- Kết cấu nhiều đường gân tăng cứng, tạo sự chắc chắn cho thanh nhôm.
- Thiết kế thông minh, tích hợp ray inox vào hệ thống ray dưới, giúp cửa vận hành trơn tru hơn và tăng tuổi thọ sản phẩm, trượt đầy dễ, nhẹ nhàng.
- Khung và cánh thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu đem lại sự gắn kết góc kínhít và bền chặt, dễ dàng thi công cho các đơn vị sản xuất.
- Không chỉ sử dụng bánh xe lùa ở ray inox dưới, hệ lùa 90 còn có một sự khác biệt đó là hệ thống thanh chống rung và bánh xe chống rung chạy phía ray trên, làm cho cánh cửa càng thêm vững chắc và tuyệt đối không rung lắc.
- Một trong những ưu điểm của hệ thống lùa mà đông đảo khách hàng đã ấn tượng và yêu thích sử dụng đó là giải pháp ray bằng mang lại sự tiện lợi cho khách hàng trong quá trình sử dụng và quét dọn vệ sinh.







CÁNH CỬA LÙA		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-CL80	1.5	8.8




KHUNG BAO CỬA LÙA		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-KB80	1.4	8.1




NÓI KHUNG BAO CỬA LÙA		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-KB80A	1.5	4.7




KHUNG BAO VÁCH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-Kv911	1.2	8.2



CÁNH CỬA LÙA KÍNH HỘP		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-CL80A	1.4	8.1




RAY BẰNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-RB80	1.6	4.5



NÓI RAY BẰNG CỬA LÙA		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-RB80A	1.6	2.6




MI CHẮN NƯỚC		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-CN120	1.3	2.5



ÓP MỘC CÁNH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-OM80	1.2	2.6




RAY DẪN HƯỚNG		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-RT120	1.2	1.2



SẠP KHUNG BAO VÁCH		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-SV912	1.0	1.6



U14		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-SV914	1.0	1.0



THANH ĐÓI ĐẦU		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-HC80	1.2	1.9



RAY DƯỚI CỬA LÙA		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-RD110	1.0	0.9



NỆP CHE VÍT		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-NEP913	1.0	

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
		0.5

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

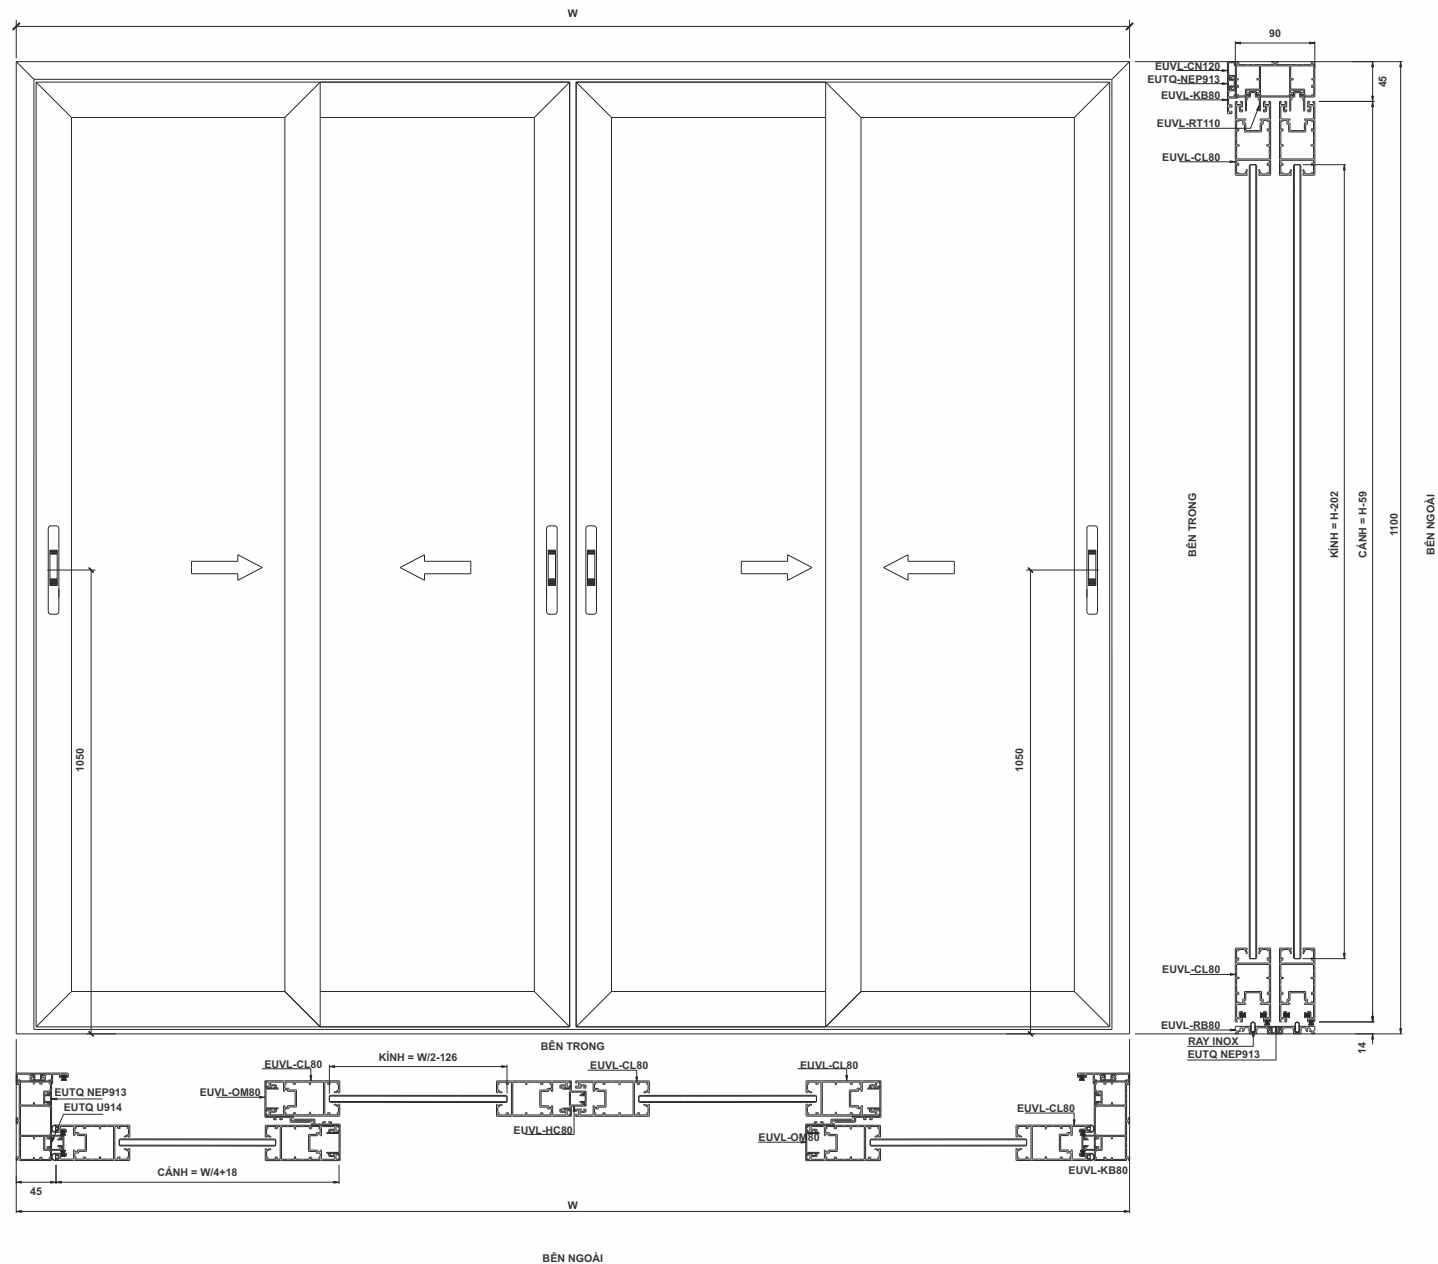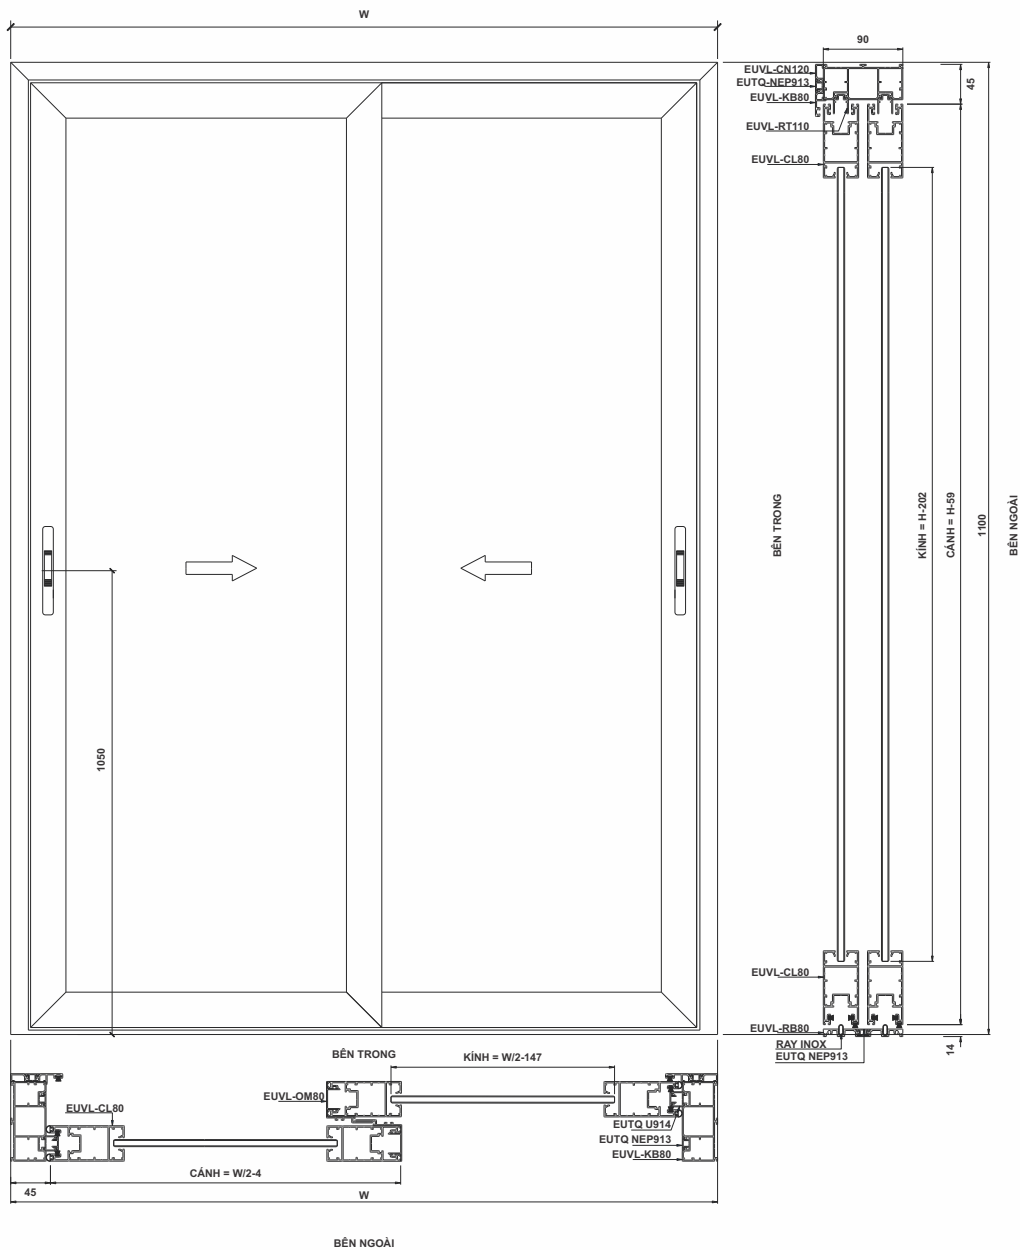

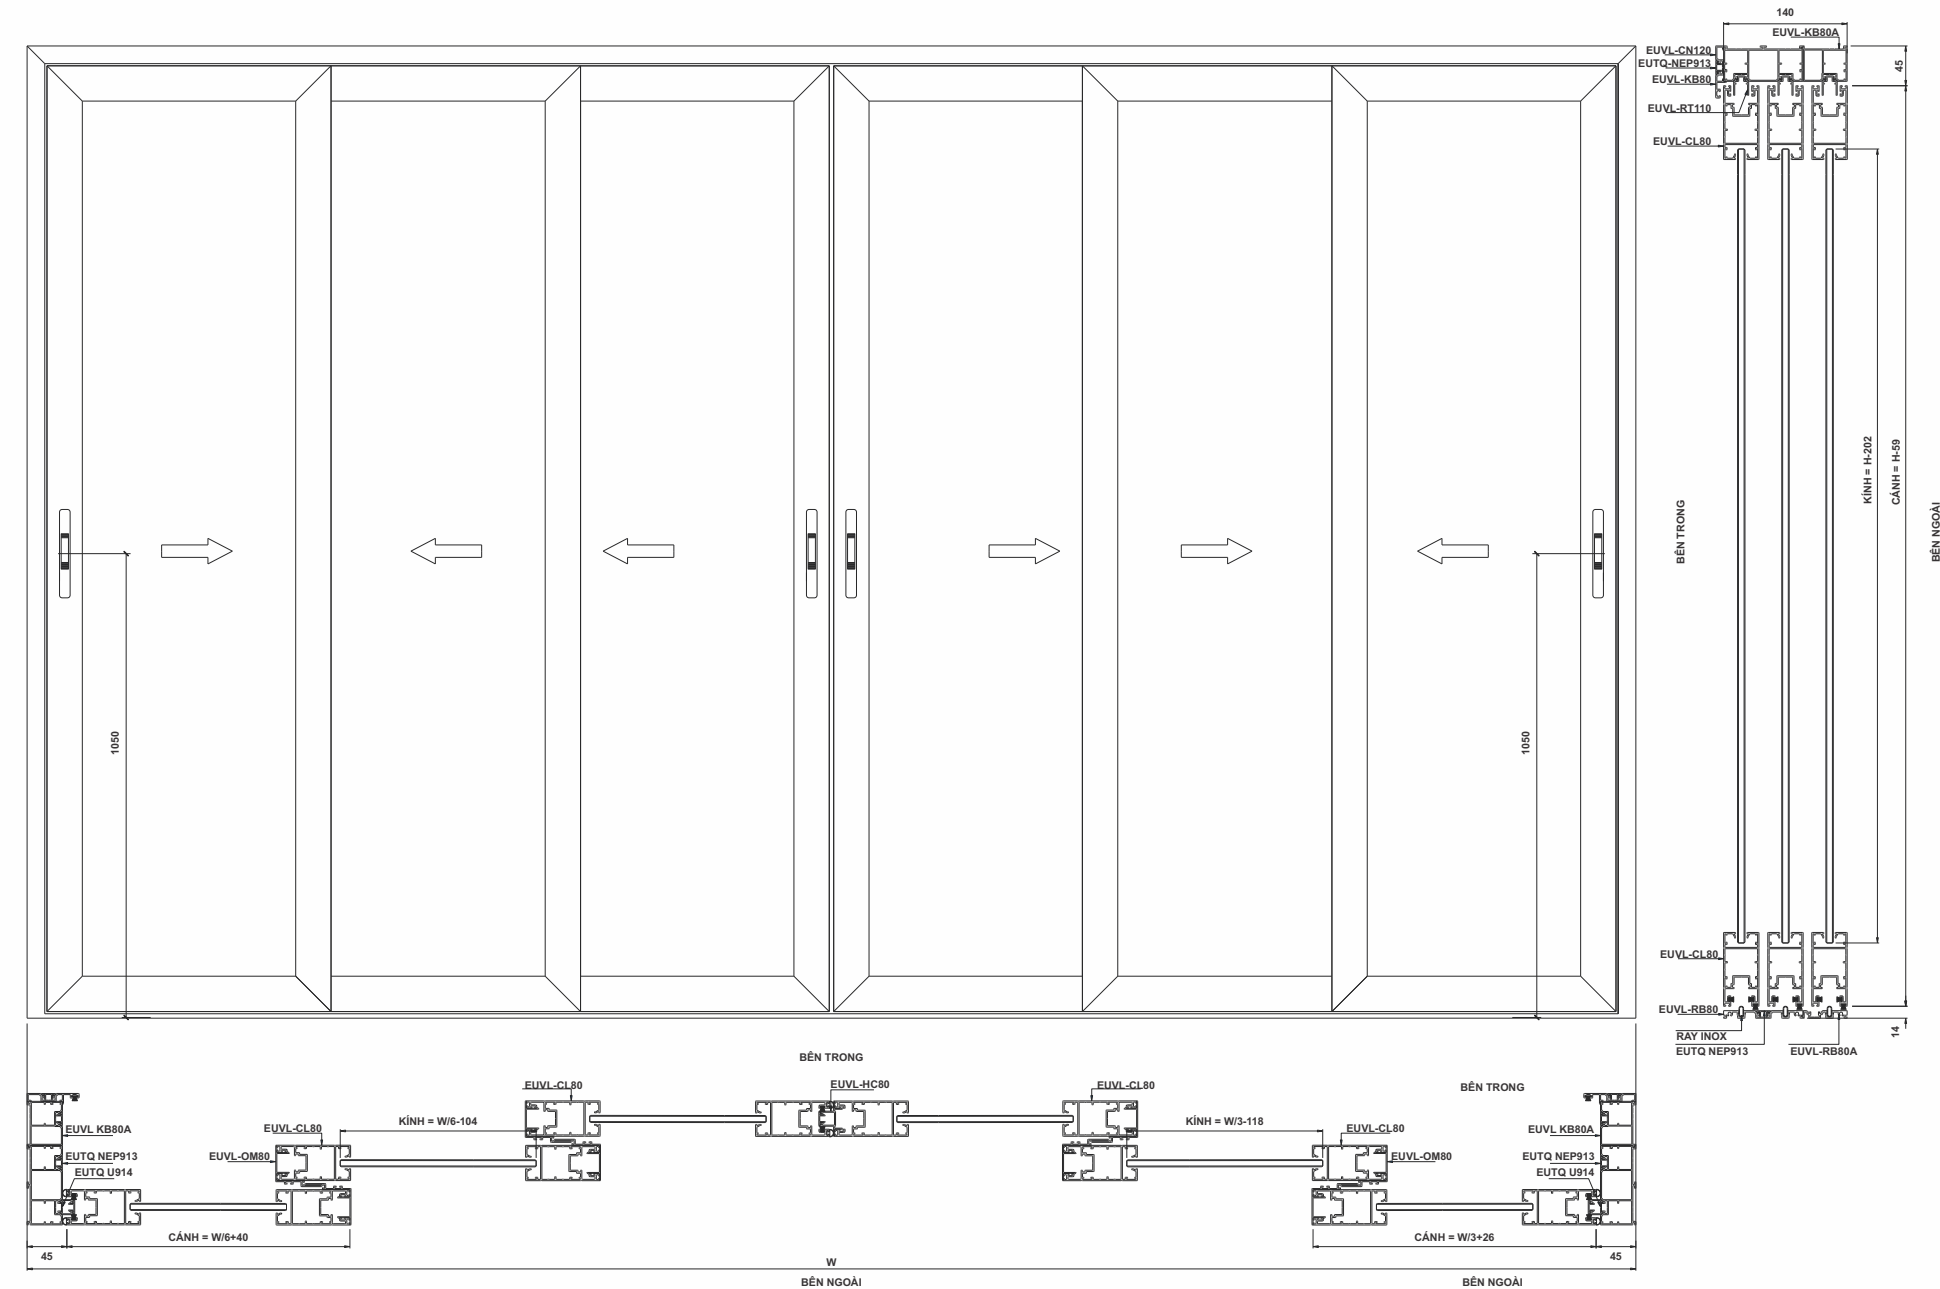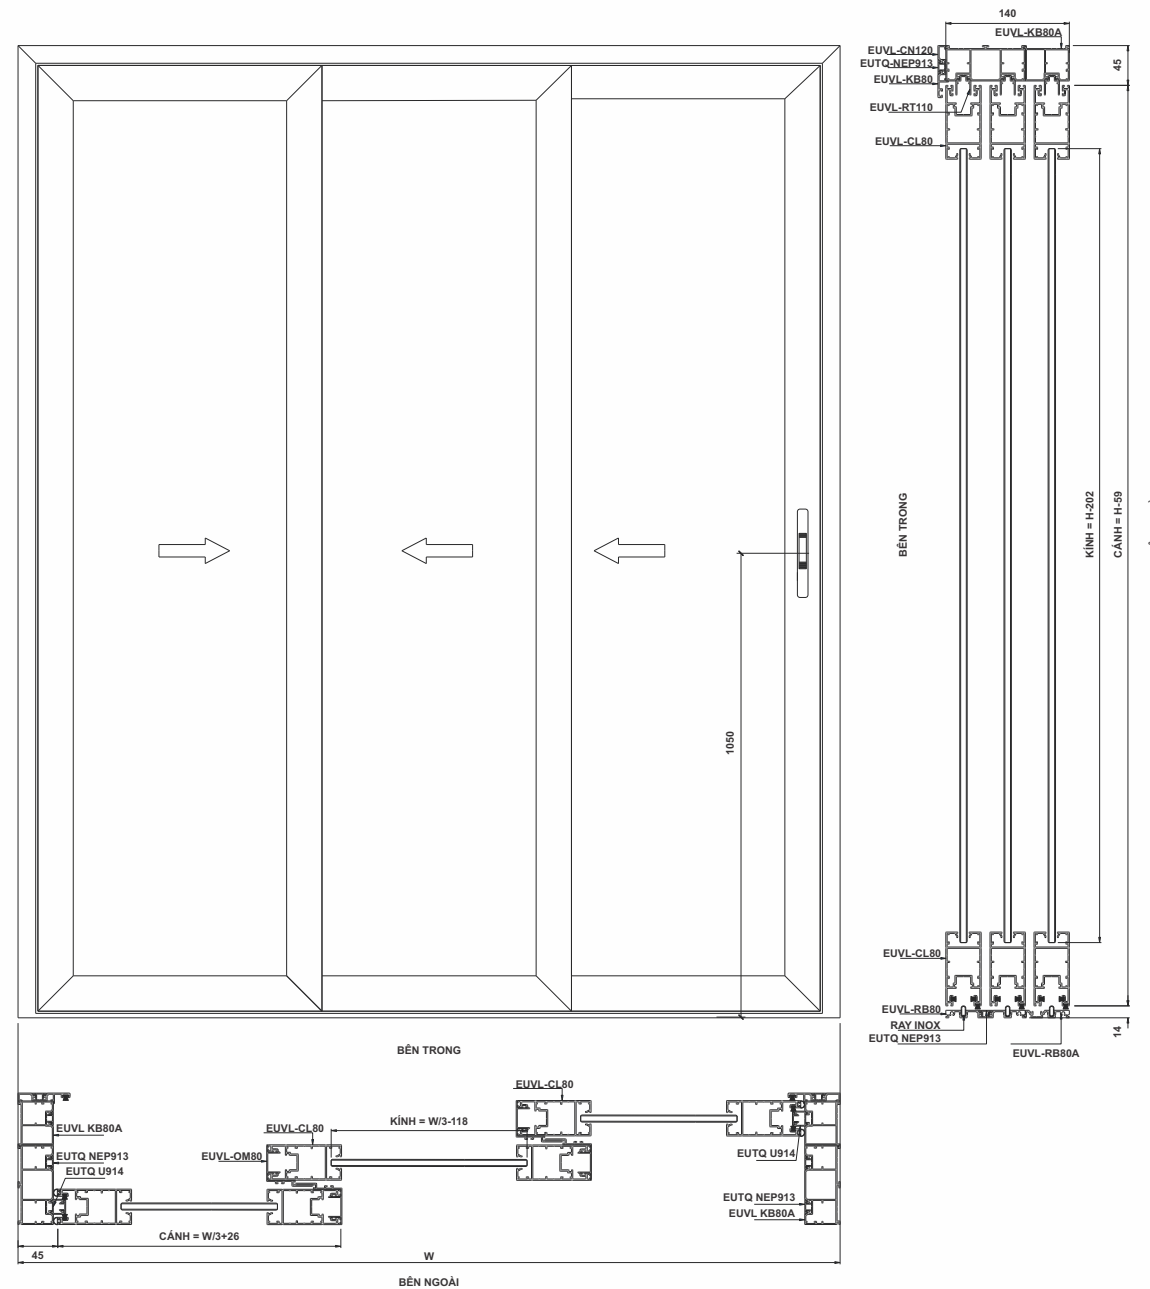




HỆ SUCO LÙA 120


- Hệ cửa lùa 120 được thiết kế mang phong cách Châu Âu với bản cánh lớn 120 mm, sử dụng cho những bộ cửa có kích thước lớn
- Độ dày nhôm từ 1.8-2.0mm. Kết cấu nhiều khoang, đường gân trong tăng cứng, tạo sự chắc chắn cho thanh nhôm.
- Khung bao, cánh được thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu phổ biến trên thị trường đem lại sự liên kết góc kín khít và bền chặt, dễ dàng tìm kiếm, thi công cho các đơn vị sản xuất
- Sử dụng ray inox làm giảm ma sát, vận hành nhẹ nhàng nâng cao tuổi thọ phụ kiện.
- Ray cửa lùa được thiết kế thấp giúp người sử dụng thuận tiện trong sinh hoạt và vệ sinh
- Sử dụng bánh xe dẫn hướng phía trên vừa tác dụng dẫn hướng vừa chống rung lắc cho cánh cửa
- Sử dụng Gioăng FDPM, phớt lông làm tăng độ kín khít, độ bền, khả năng cách âm cách nhiệt tốt.
- Gia công sản xuất lắp đặt thuận tiện, rút ngắn thời gian.






CÁNH CỬA LÙA

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-CLD120	1.8	13.2




KHUNG BAO CỬA LÙA

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-KB110	1.5	10.8




RAY BĂNG CỬA ĐI

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-RB110	1.6	5.0




NỐI RAY CỬA LÙA

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-KV110A	1.6	3.0




KHUNG BAO VÁCH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-KV110	1.5	11




NỐI KHUNG BAO CỬA LÙA

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-KV110A	1.3	5.5



HÈM CỬA LÙA

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-HC120	1.2	2.0



ÓP MÓC CỬA LÙA

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-OM120A	1.4	3.5



RAY DẪN HƯỚNG

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-RT120	1.2	1.2




Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-SC13	1.0	1.5



U14

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
U14	0.168	1.0



SẬP KHUNG BAO VÁCH

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-SV912	1.0	1.6




NỆP CHE VÍT

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-NEP913	1.0	0.5



NỆP CHE VÍT

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUTQ-NEP 915	1.2	0.5



NỆP KÍNH HỘP 23

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EUVL-SC23	1.0	1.3

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)



Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)

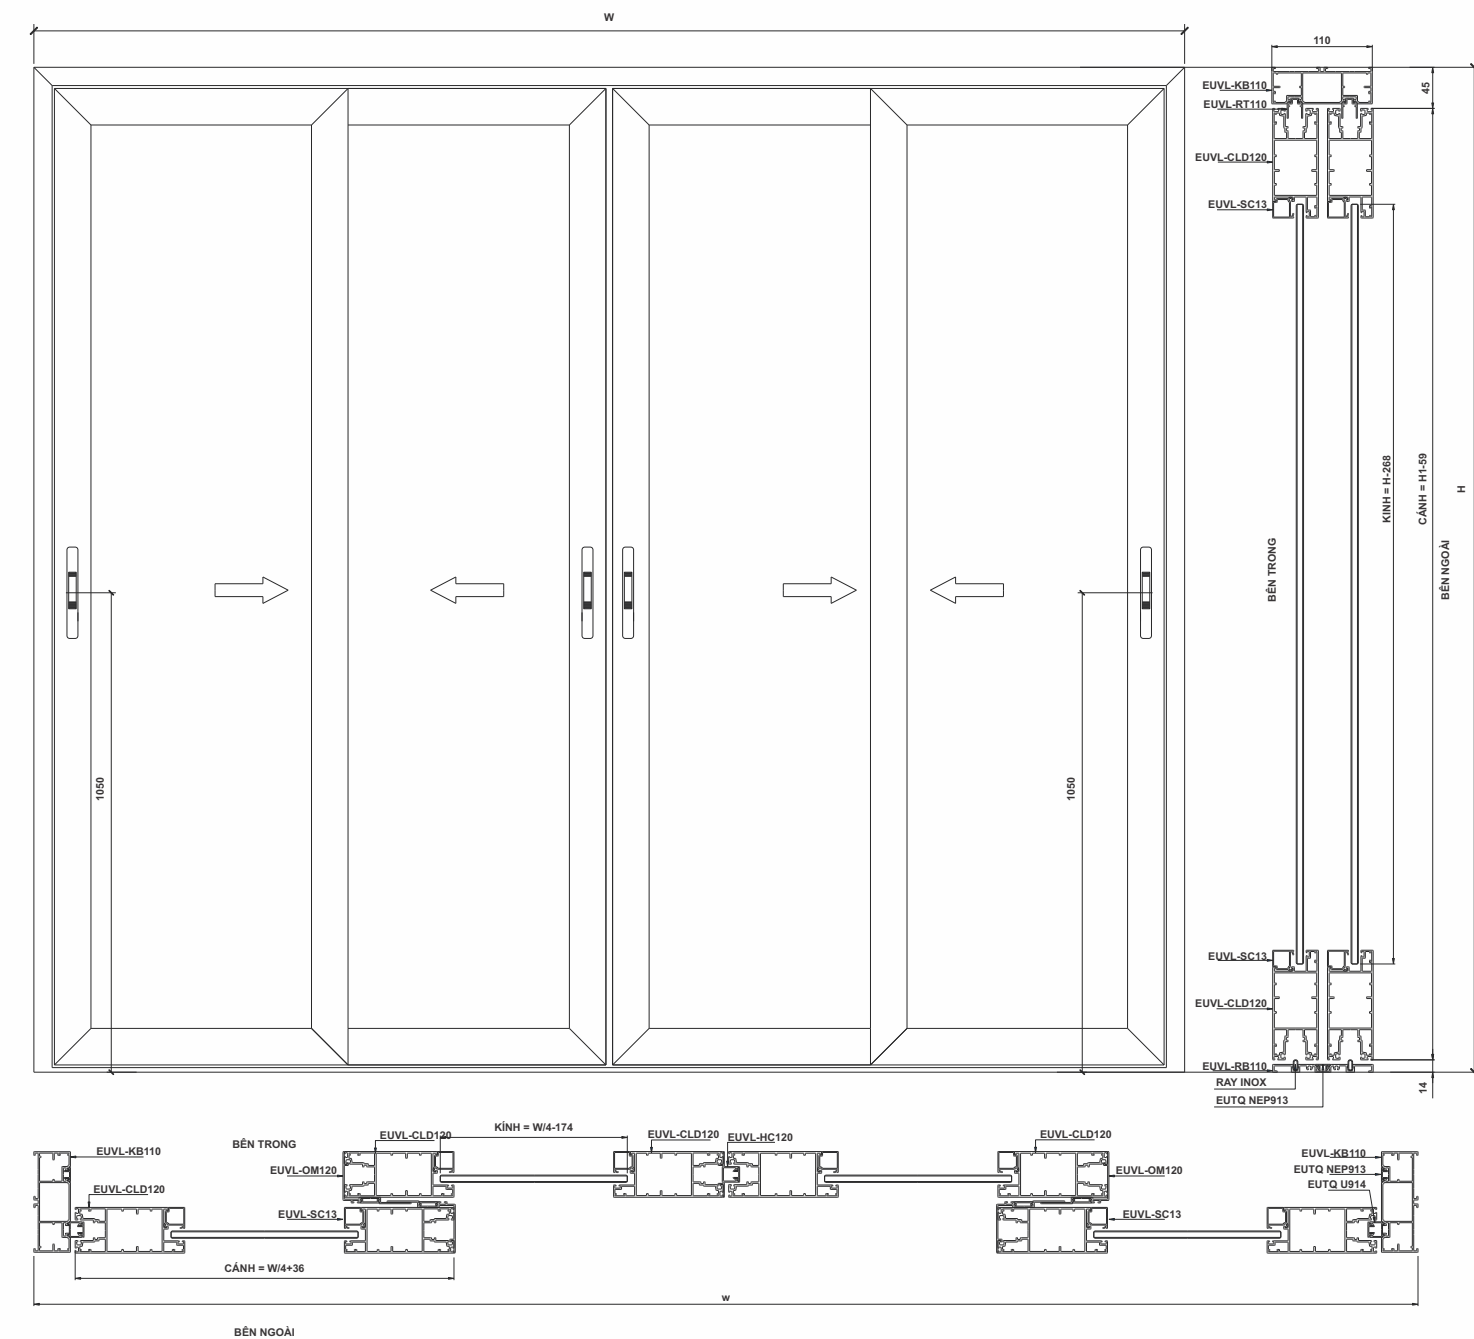
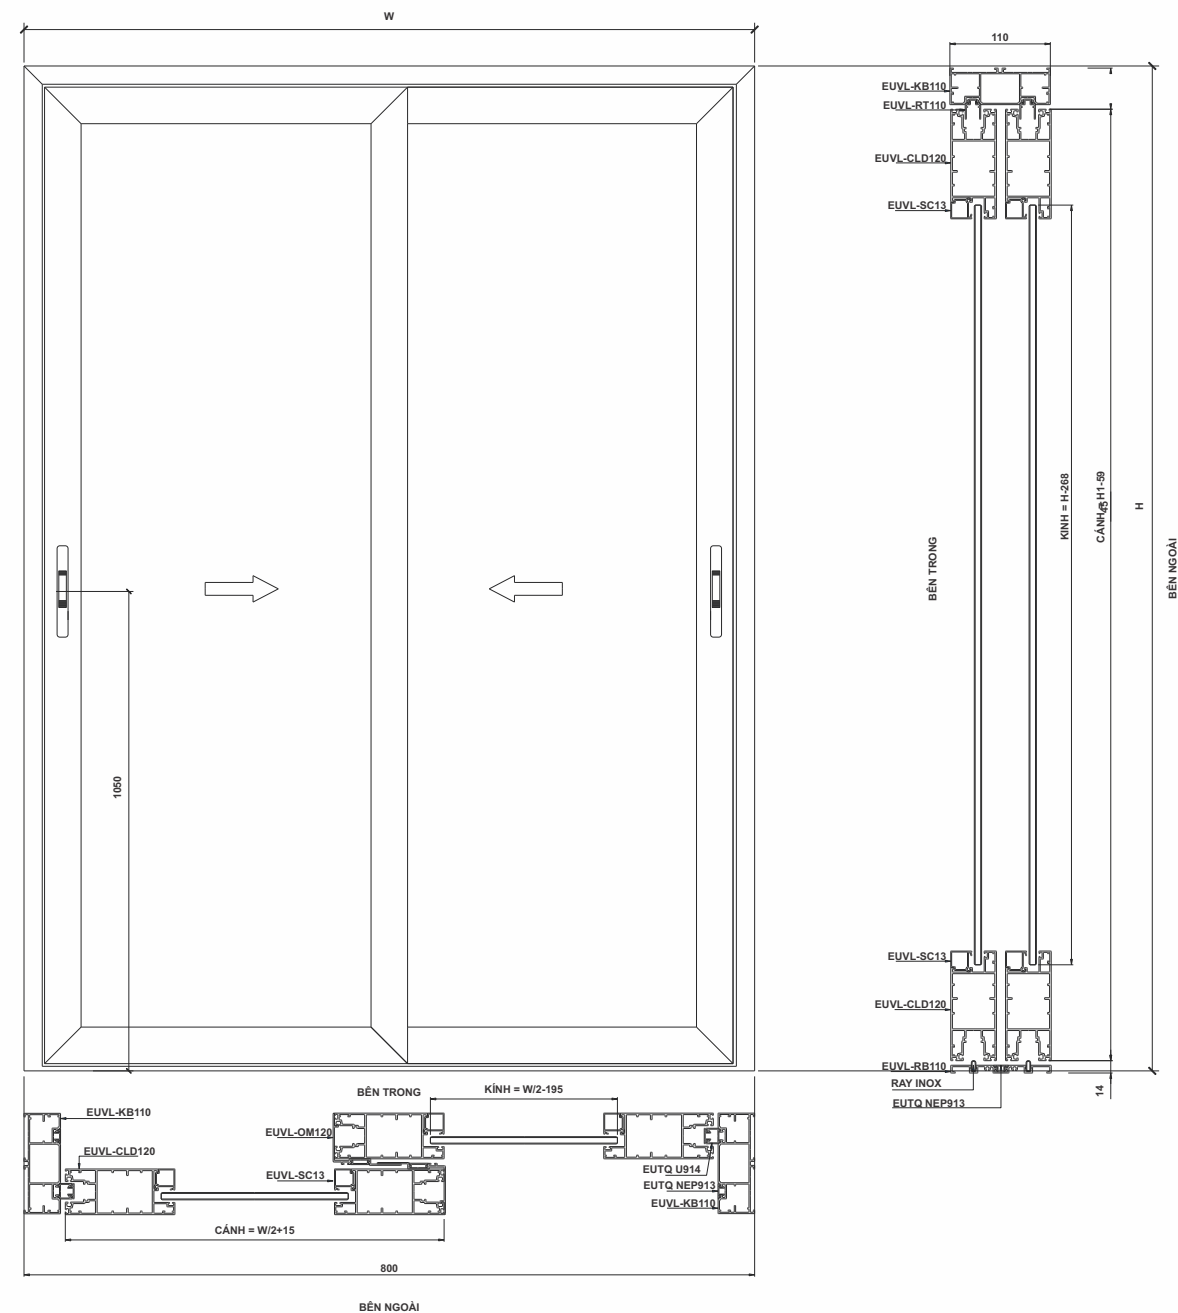


<




HỆ SUCO XẾP TRƯỢT 75

- Hệ cửa xếp trượt được thiết kế các cánh có khả năng vừa trượt, vừa gấp trên cùng một hệ khung, mở được tất cả các cánh về một bên, mở hết được toàn bộ không gian.
- Tiêu chuẩn dày nhôm 1.8-2.0mm, thiết kế đa khoang,tăng độ cứng cáp cho thanh nhôm
- Khung và cánh thiết kế sử dụng ke vĩnh cửu phổ biến trên thị trường đem lại sự gắn kết góc kín khít và bền chặt, dễ dàng tìm kiếm, thi công cho các đơn vị sản xuất
- Với thiết kế sử dụng ray inox lắp rời, tạo sự đóng mở trơn tru và nhẹ nhàng.
- Thanh ray dưới cửa thấp giúp quá trình sử dụng và đi lại thuận tiện.
- Hệ thống bánh xe dẫn hướng được thiết kế phía trên và đặt gọn trong thanh trượt loại bỏ được hoàn toàn bụi bẩn cho cơ cấu trượt, đảm bảo tính thẩm mỹ, và hệ thống bánh xe chịu lực nằm ray dưới tạo sự chắc chắn và ổn định trọng quá trình sử dụng, giúp cửa không bị trễ cánh sau một thời gian sử dụng
- Sử dụng hệ thống gioăng EPDM làm tăng khả năng cách âm, chống kẹt tay trẻ nhỏ, chống nước tốt.

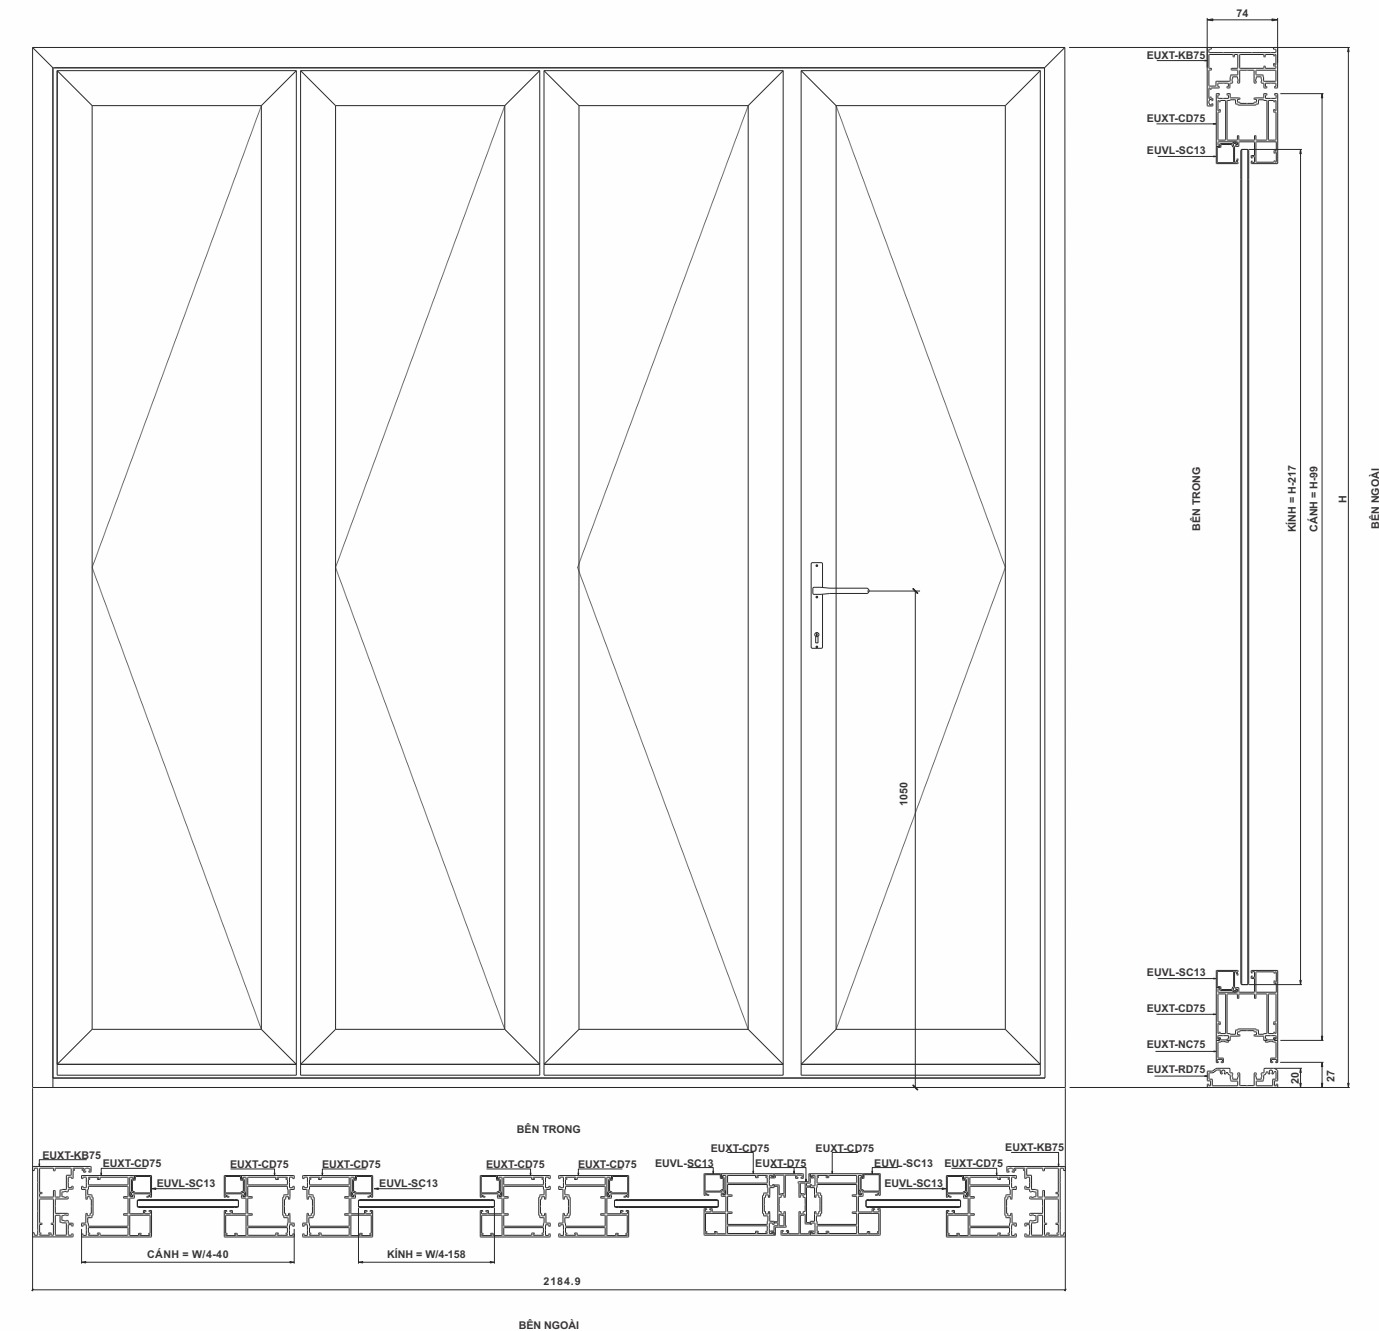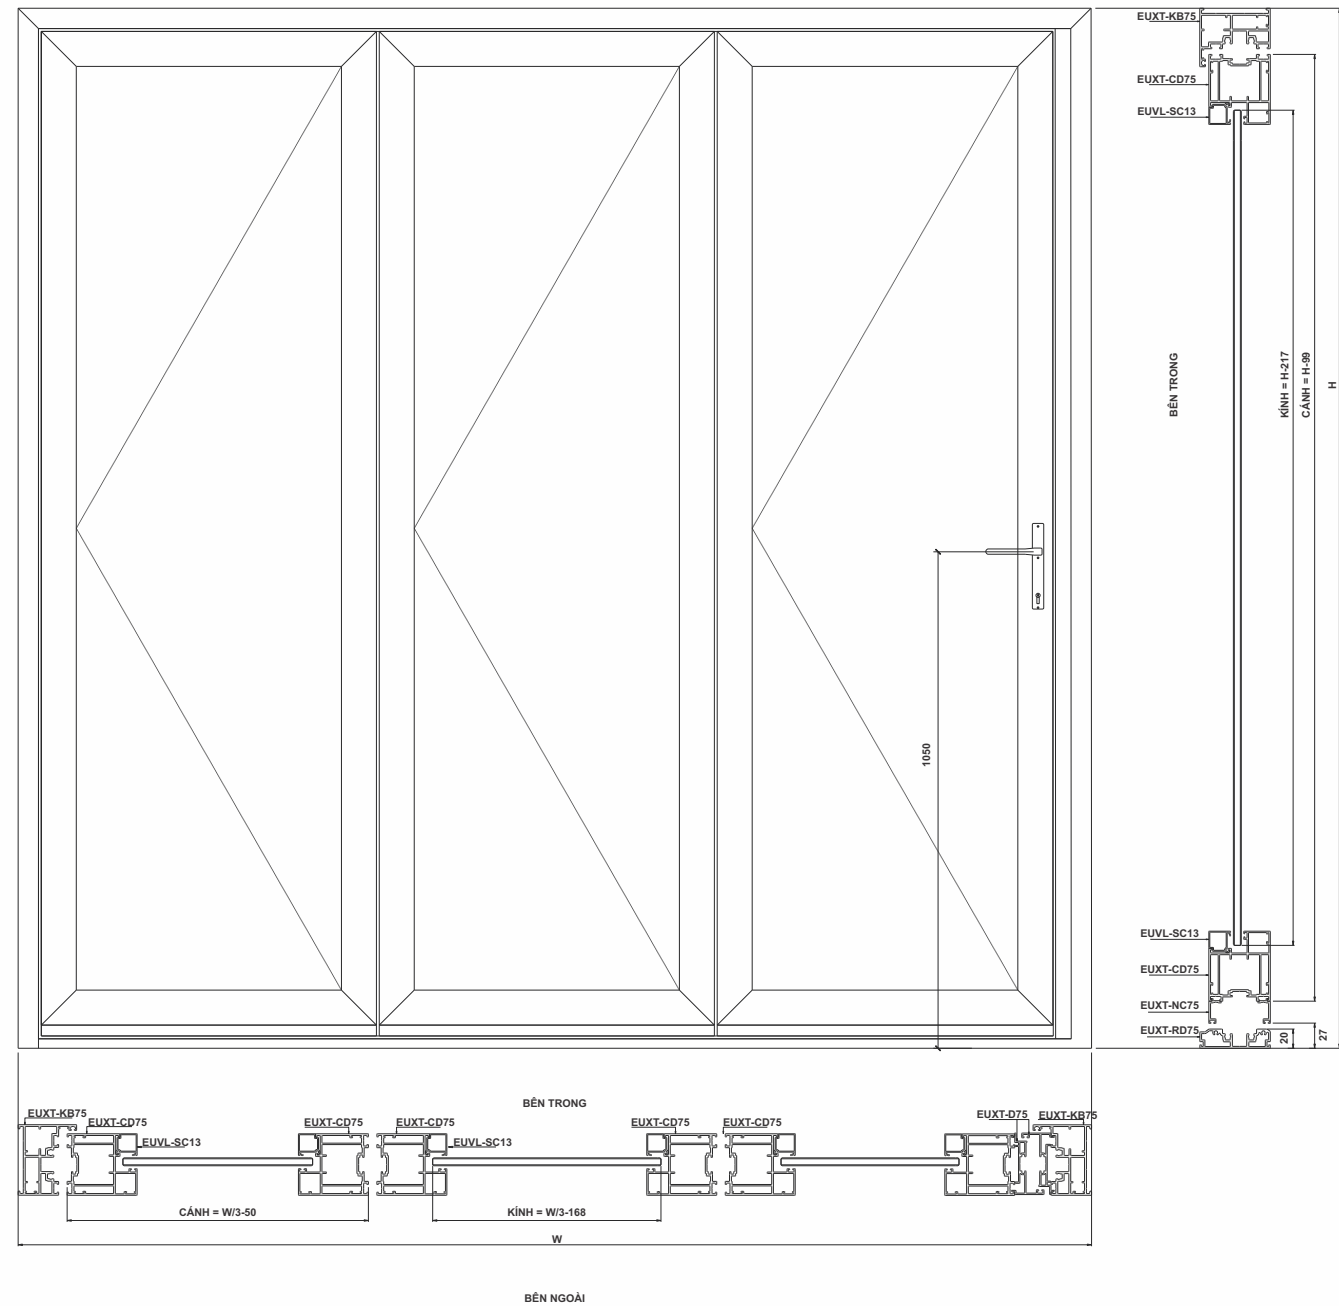



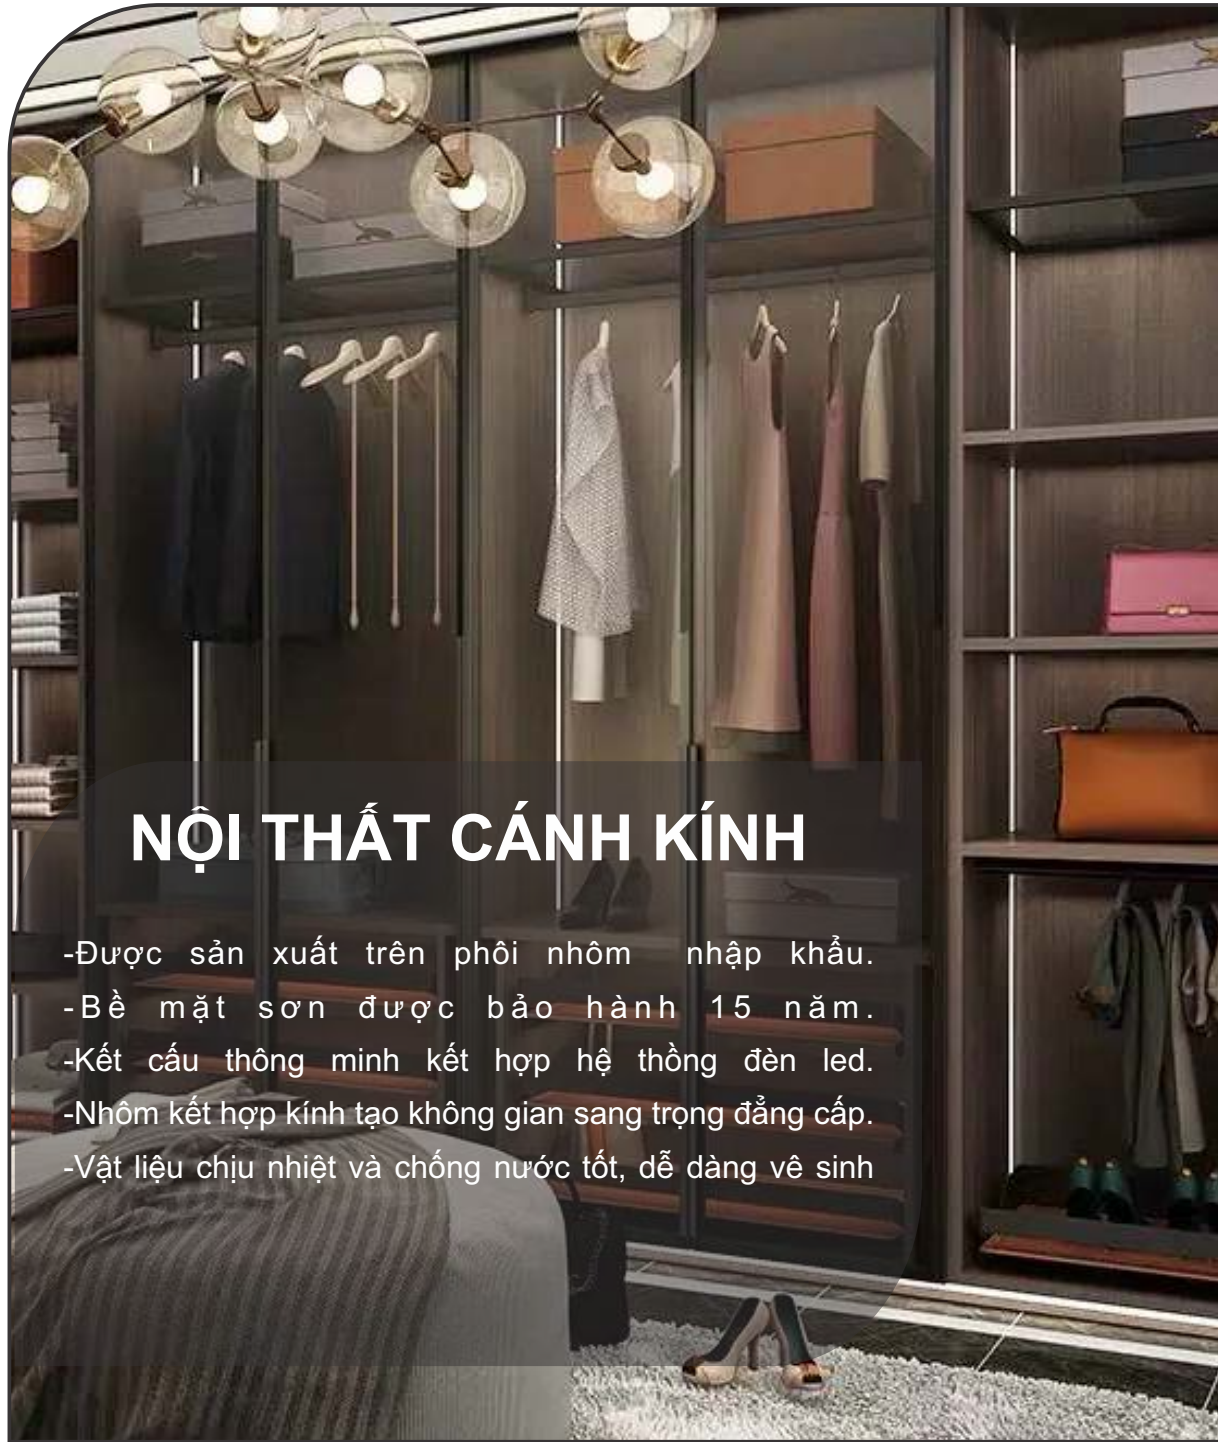

NỘI THẤT CÁCH KÍNH

- Được sản xuất trên phôi nhôm nhập khẩu.
- Bề mặt sơn được bảo hành 15 năm.
- Kết cấu thông minh kết hợp hệ thống đèn led.
- Nhôm kết hợp kính tạo không gian sang trọng đẳng cấp.
- Vật liệu chịu nhiệt và chống nước tốt, dễ dàng vệ sinh



Euroview			HỆ NỘI THẤT CÁCH KÍNH		
Nhôm xây dựng - Nhôm công nghiệp					
CÁM TRƠN NHỎ			CÁNH TAY NẴM NHỎ		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EC-CK01	1.5	1.9	EC-CK02	1.5	3.0
CÁNH TAY NẴM VUÔNG			CÁNH TRƠN		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EC-CK07	1.7	2.6	EC-CK03	1.0	2.5
CÁNH TAY NẴM			CÁNH TRƠN TRẦN VIÊN		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EC-CK04	1.0	3.5	EC-CK05	1.0	2.3
CÁNH TAY NẴM TRẦN VIÊN			THANH ĐẦU		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EC-CK06	1.0	3.5	EC-DN100	0.9	3.6
ĐỢT TRONG			LÁ HỘP		
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
EC-DT105	1.0	4.2	EC-LH120	0.8	3.0
THANH GIỮA					
Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)	THANH CUỐI		
EC-DT130	0.8	3.9	Mã số	Độ dày (mm)	Trọng lượng (Kg/6m)
			EC-DC50	0.9	2.1

A modern, minimalist wardrobe system with glass doors and internal lighting, displaying various clothing items and accessories. The wardrobe is set in a contemporary room with a large window and a green armchair.

A modern, minimalist wardrobe system with glass doors and internal lighting, displaying various clothing items and accessories. The wardrobe is set in a contemporary room with a large window and a green armchair.

